

IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 801 670
Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör


- UP-Wandwinkel -

35 085 970 90


- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm



mm [inches]

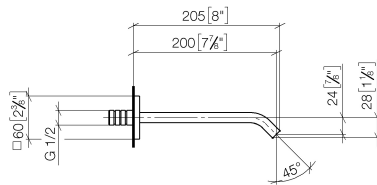

Durchflussdiagramm

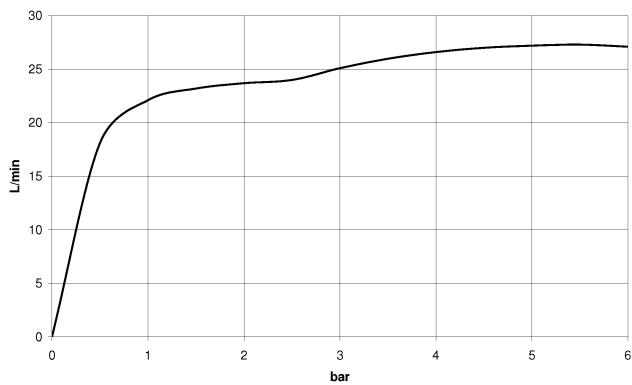

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

IMO

13 801 670 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

WRAS_2005

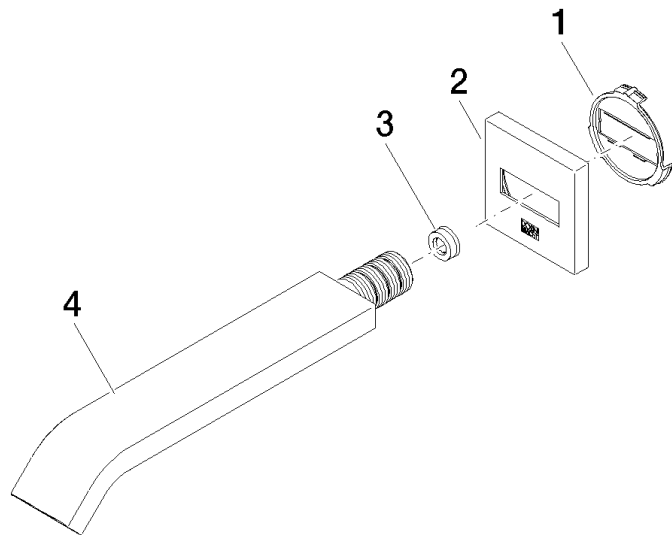

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 18 40 139 90	Halter 51x 6,5 x 51 mm -	1,00	2
4	04 28 22 241 00-27	Auslauf	1,00	60
2	09 27 67 008-27	Rosette	1,00	60
3	09 23 01 057 90	Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. -	1,00	2