


IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

IMO

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom gebürstet	13 801 670-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -

•Min. Einbautiefe 90 mm


•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90




13 801 670

mm [inches]

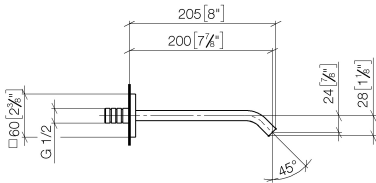

Durchflussdiagramm

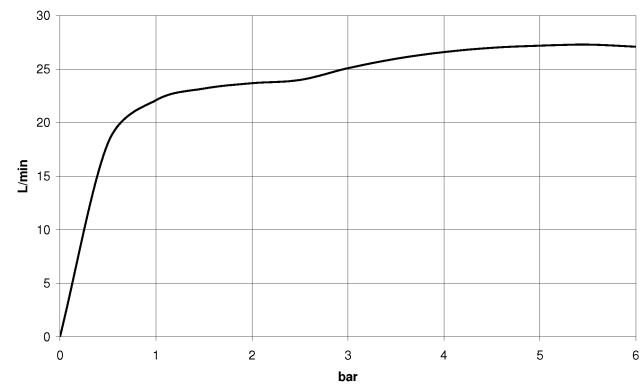

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

IMO

13 801 670

Zertifikate

IAPMO_4976

WRAS_2005

