

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet

TARA


13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Brass gebürstet	13 801 892-39
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99

mm [inches]

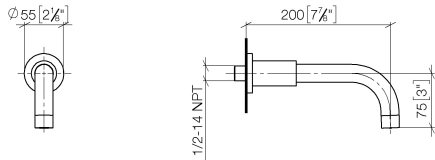

Durchflussdiagramm

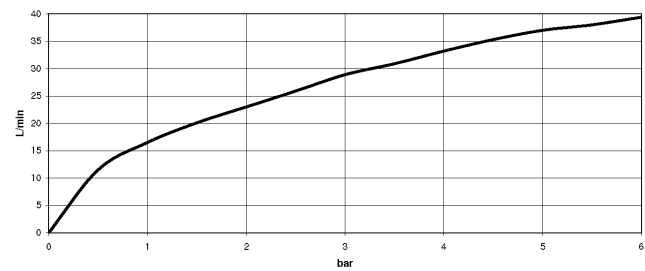

Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	------------------------	-----------------------------

Ü-Zeichen



TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Brass gebürstet


TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18	WRAS_240602	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-------------	--

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

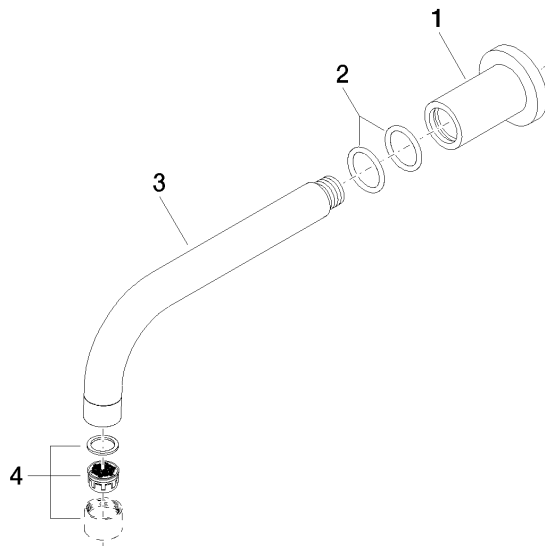

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 10 025 00 90	O-Ring 26,0 x 3,5 mm -	2,00	2
1	09 27 89 009-39	Rosette Ø 55 x 70 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
3	04 28 22 198 20-39	Auslauf Ø 25 x 200 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
4	90 23 01 024 00-39	Luftsprudler M22x1-IG - Dark Brass gebürstet	1,00	30