

TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 29 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 892-46
	Chrom	13 801 892-00
	Platin gebürstet	13 801 892-06
	Platin	13 801 892-08
	Weiß matt	13 801 892-10
	Dark Brass matt	13 801 892-16
	Dark Bronze matt	13 801 892-17
	Dark Chrome	13 801 892-19
	Light Gold gebürstet	13 801 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 801 892-28
	Schwarz matt	13 801 892-33
	Bronze gebürstet	13 801 892-42
	Champagne (22kt Gold)	13 801 892-47
	Chrom gebürstet	13 801 892-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 892-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel - 35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

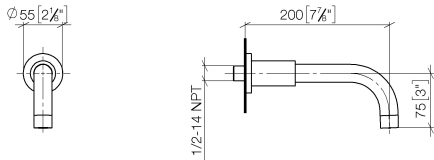

Durchflussdiagramm

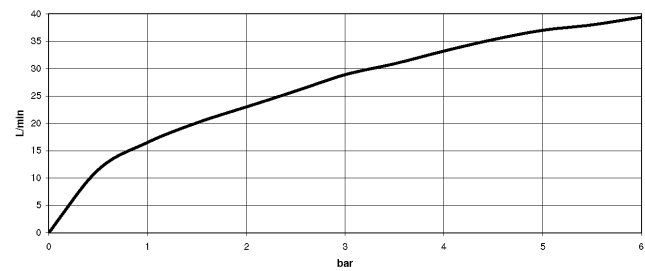

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	




TARA Wannenauslauf für Wandmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

13 801 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_18	IAPMO_4976	WRAS_240602
--------	------------	-------------

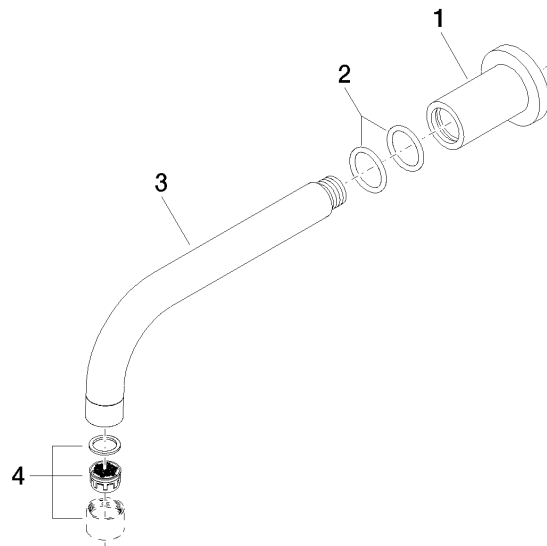

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 23 01 024 00-46	Luftsprudler M22x1-IG - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
3	04 28 22 198 20-46	Auslauf Ø 25 x 200 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
1	09 27 89 009-46	Rosette Ø 55 x 70 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
2	90 14 10 025 00 90	O-Ring 26,0 x 3,5 mm -	2,00	2