



- Ausladung 146 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 182 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- stellt gefiltertes Wasser bereit
- Durchfluss max. 3,8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- mechanisches Ventil
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Alle 6 Monate ist ein Wechsel der Filterkartusche erforderlich. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise in der Montageanleitung.


Detaillierte Planungshinweise und technische Daten finden Sie unter www.dornbracht.com/professional

Nicht kompatibel mit Umkehrosmosefiltration

	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	17 872 888-93
	Chrom	17 872 888-00
	Platin gebürstet	17 872 888-06
	Platin	17 872 888-08
	Messing (23kt Gold)	17 872 888-09
	Dark Chrome	17 872 888-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	17 872 888-28
	Schwarz matt	17 872 888-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	17 872 888-39
	Bronze gebürstet (PVD)	17 872 888-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	17 872 888-46
	Champagne (22kt Gold)	17 872 888-47
	Dark Platinum gebürstet	17 872 888-99

17 872 888 Produktversion ab 01.03.2025

mm [inches]

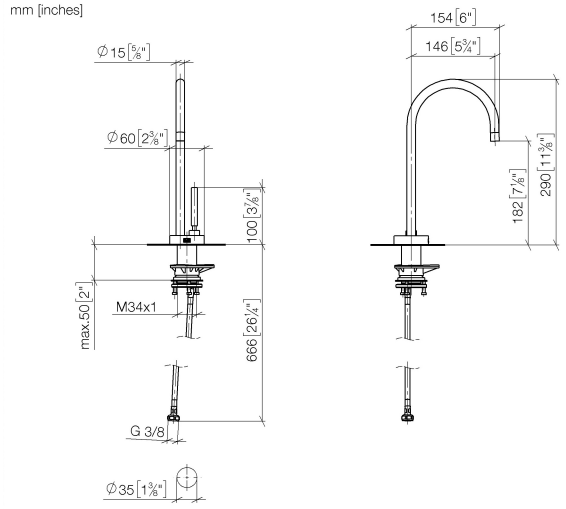

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 LGA_39

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

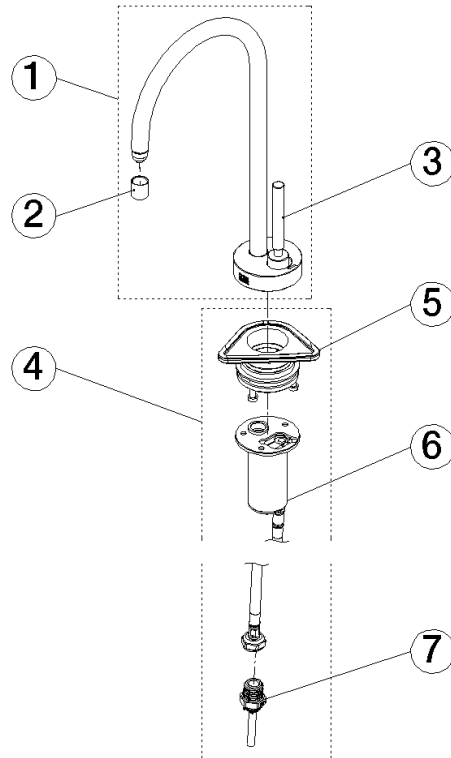

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 87 288 80-93	Auslauf Komplettsatz für Hot- and Cold Water Dispenser - Chrom gebürstet	1,00	20
4	90 17 87 287 51 90	Schlauchset komplett für Cold Water Dispenser -	1,00	2
7	90 24 04 293 02 90	Adapter	1,00	2
3	90 20 87 022 00-93	Hebel - Chrom gebürstet	1,00	20
6	90 30 01 221 00 90	Schlauch	1,00	2
5	90 30 10 057 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
2	90 18 40 163 01-93	Hülse 18 x 17 x 18 mm - Chrom gebürstet	1,00	20