

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

MEM


20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022




- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Chrom	20 004 783-00
	Platin gebürstet	20 004 783-06
	Platin	20 004 783-08
	Dark Chrome	20 004 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 783-28
	Bronze gebürstet	20 004 783-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 783-99

mm [inches]

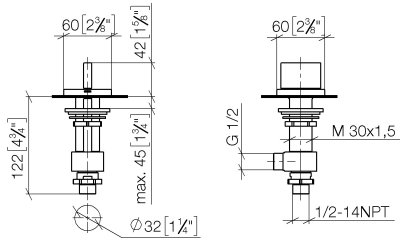

Durchflussdiagramm

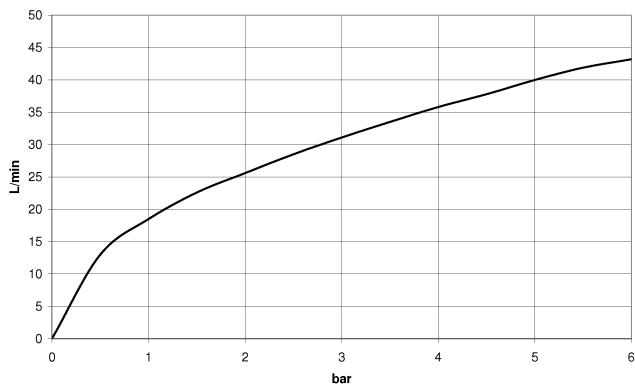

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 ISO 3822

Scottish Water Byelaws UK Water Supply Regulations Ü-Zeichen



MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Chrom

MEM


20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

LGA_28 IAPMO_4976 WRAS_2103

20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet

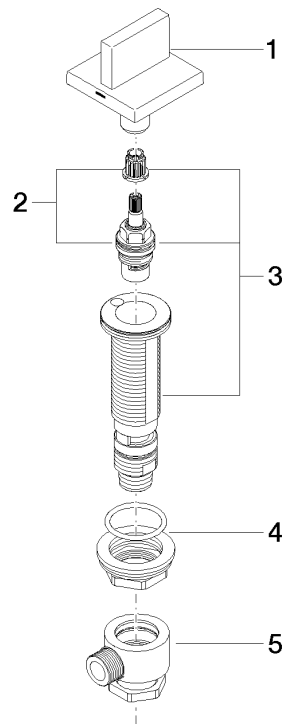

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 17 11 058 32 90	Seitenteil linksschließend 1/2" -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
2	90 90 03 132 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
1	90 20 78 009 01-00	Griff - Chrom	1,00	10
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2