

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Platin

MEM

20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022



- Mit Hammerschlag Struktur
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung


	Platin	20 004 783-08
	Chrom	20 004 783-00
	Platin gebürstet	20 004 783-06
	Dark Chrome	20 004 783-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 783-28
	Bronze gebürstet	20 004 783-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 783-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 783-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 783-99

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Platin


MEM

20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022

mm [inches]

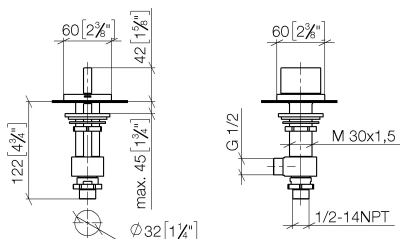

Durchflussdiagramm

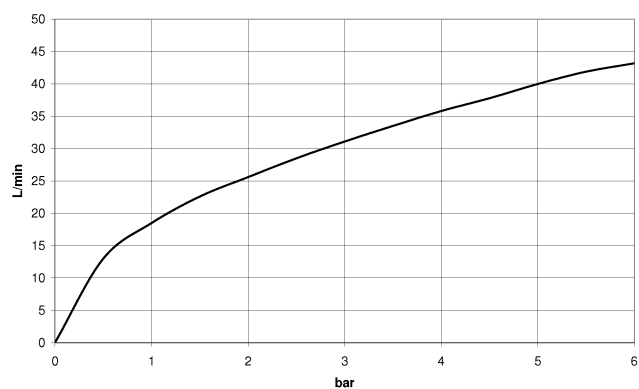

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Platin

MEM


20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

LGA_28	IAPMO_4976	WRAS_2103
--------	------------	-----------

20 004 783 Produktversion ab 01.09.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

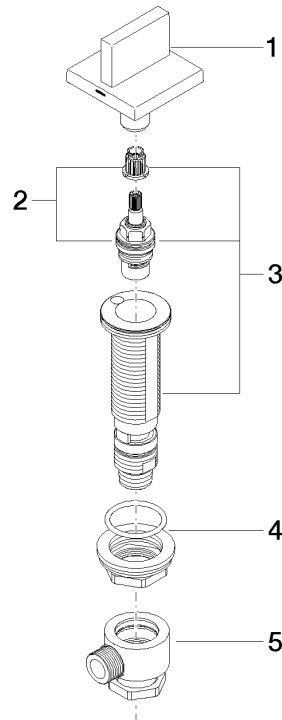

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	04 23 10 032 78 90	Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -	1,00	2
2	90 90 03 132 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
3	04 17 11 058 32 90	Seitenteil linksschließend 1/2" -	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Anschluss Verteiler komplett 1/2" -	1,00	2
1	90 20 78 009 01-08	Griff - Platin	1,00	40