

## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

20 710 892 Produktversion ab 25.06.2021




- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Bronze gebürstet (PVD)          | 20 710 892-42 |
|    | Chrom                           | 20 710 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 20 710 892-06 |
|    | Platin                          | 20 710 892-08 |
|    | Dark Chrome                     | 20 710 892-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 20 710 892-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 20 710 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 20 710 892-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)            | 20 710 892-37 |
|   | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 20 710 892-39 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 710 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 20 710 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 20 710 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 20 710 892-99 |

20 710 892 Produktversion ab 25.06.2021

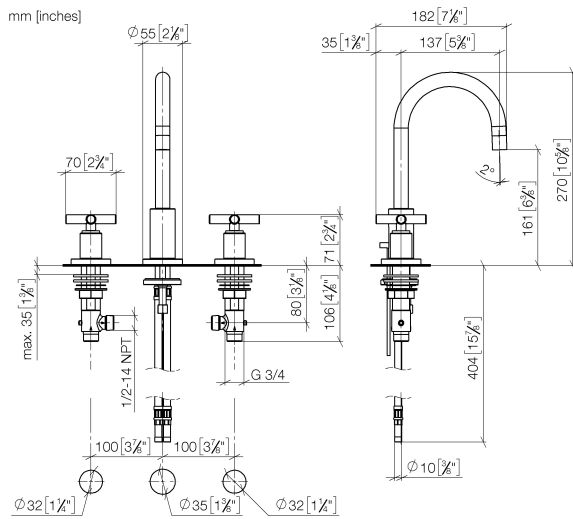

### Durchflussdiagramm

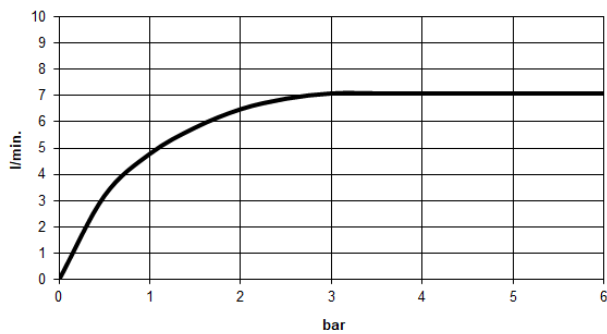

### Codes & Standards

|                           |                                |                             |            |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| DIN 4109                  | EN 200                         | Executive Order<br>no. 1007 | ISO 3822   |
| Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen                   | VA-Zeichen |



## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

20 710 892 Produktversion ab 25.06.2021

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_18

ETA\_18


WRAS\_2212

GDV\_0400

EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

20 710 892 Produktversion ab 25.06.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

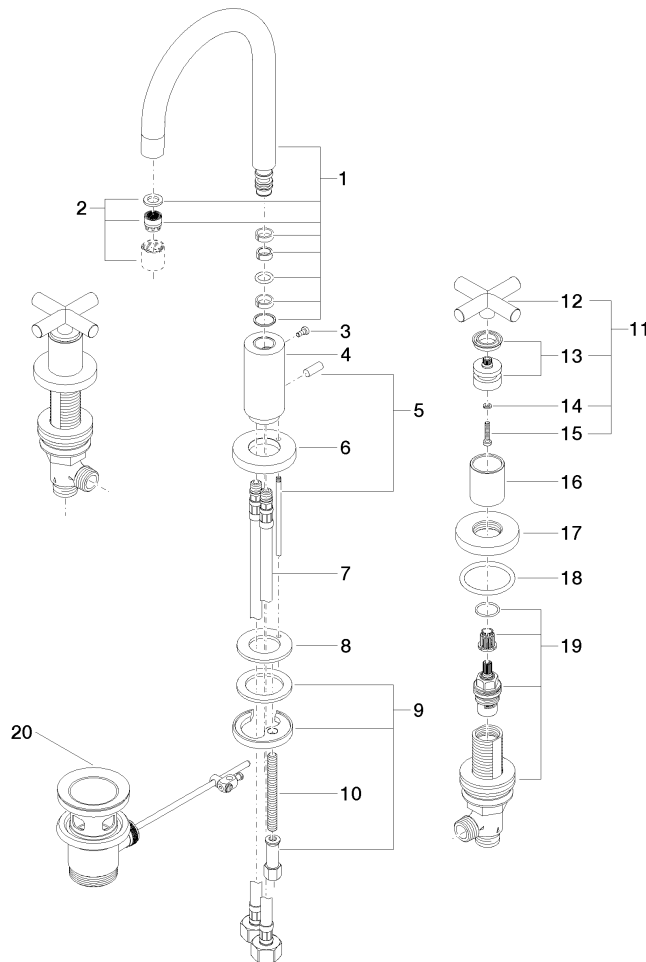

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 18  | 90 14 10 043 00 90 | O-Ring 40,0 x 4,0 mm -                                                          | 4,00        | 2          |
| 13  | 90 12 12 007 00-42 | Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Bronze gebürstet (PVD)                 | 2,00        | 20         |
| 5   | 04 20 89 030 80-42 | Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Bronze gebürstet (PVD) | 1,00        | 60         |
| 19  | 90 17 11 040 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -                                          | 2,00        | 2          |
| 3   | 09 30 30 057 90    | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -  | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 11 10 087 10-42 | Anschluss Ø 35 x 79 mm - Bronze gebürstet (PVD)                                 | 1,00        | 60         |
| 15  | 90 30 30 075 00 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -     | 2,00        | 2          |
| 6   | 09 28 10 133-42    | Rosette Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Bronze gebürstet (PVD)                           | 1,00        | 60         |
| 2   | 90 23 01 028 03-42 | Luftsprudler M18xIG 7,0 l/min. - Bronze gebürstet (PVD)                         | 1,00        | 20         |
| 20  | 90 11 01 001 00-42 | Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)                                         | 1,00        | 20         |
| 10  | 09 31 11 011 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -                                          | 1,00        | 2          |
| 12  | 09 20 89 010-42    | Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Bronze gebürstet (PVD)                                | 2,00        | 20         |
| 7   | 04 30 04 019 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -                        | 2,00        | 2          |
| 11  | 90 20 89 010 10-42 | Griff TARA - Bronze gebürstet (PVD)                                             | 2,00        | 20         |
| 9   | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -                               | 1,00        | 2          |
| 16  | 09 21 02 140-42    | Haube Ø 30 x 36 mm - Bronze gebürstet (PVD)                                     | 2,00        | 60         |
| 8   | 09 14 05 047 90    | Dichtung mit Bohrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -                                       | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 28 22 217 01-42 | Auslauf 135 mm, 7 l/min. - Bronze gebürstet (PVD)                               | 1,00        | 20         |
| 14  | 90 30 11 029 00 90 | Anschluss Federring Ø 4 -                                                       | 2,00        | 2          |