

## LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 48 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                   |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome                | 20 713 845-19 |
|  | Chrom                      | 20 713 845-00 |
|  | Platin gebürstet           | 20 713 845-06 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 20 713 845-27 |
|  | Schwarz matt               | 20 713 845-33 |
|  | Chrom gebürstet            | 20 713 845-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 20 713 845-99 |


### LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

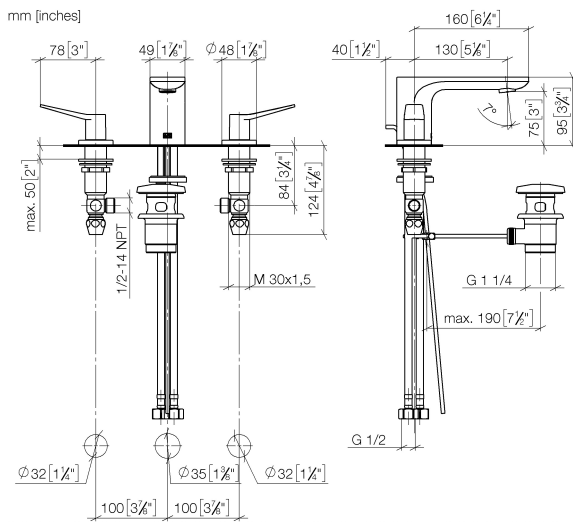

## Durchflusssdiagramm

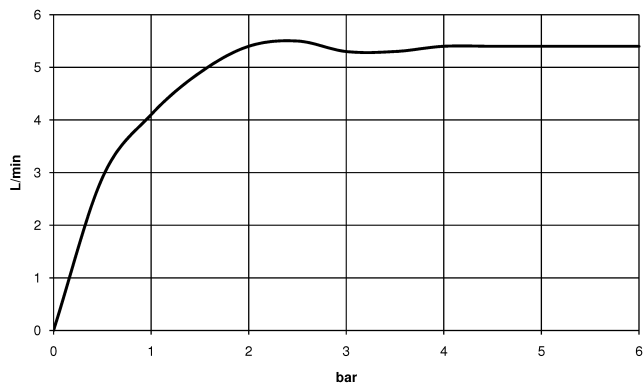

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

## Scottish Water Byelaws

UK Water Supply Regulations

## Ü-Zeichen



## LISSE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSE

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

### Zertifikate und Nachhaltigkeit


WRAS\_2210

LGA\_29

EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

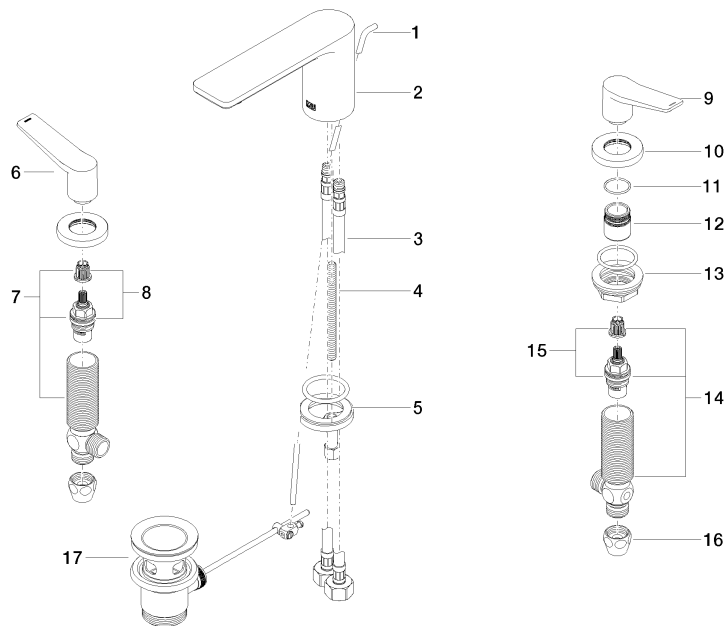

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 11  | 09 14 10 098 90    | O-Ring 22,0 x 1,6 mm -                                   | 2,00        | 2          |
| 9   | 09 20 84 024-19    | Griff ( cold )                                           | 1,00        | 60         |
| 3   | 04 30 04 019 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm - | 2,00        | 2          |
| 14  | 04 17 11 055 50 90 | Seitenventil , linksschließend 1/2" -                    | 1,00        | 2          |
| 8   | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                       | 1,00        | 2          |
| 10  | 09 27 84 023-19    | Rosette                                                  | 2,00        | 60         |
| 17  | 90 11 01 001 00-19 | Ablaufgarnitur - Dark Chrome                             | 1,00        | 20         |
| 12  | 09 18 40 206 90    | Ring Ø 24,8 x 28,2 mm -                                  | 2,00        | 2          |
| 2   | 90 11 84 013 00-19 | Auslauf                                                  | 1,00        | 20         |
| 1   | 09 31 09 120-19    | Zugstange                                                | 1,00        | 60         |
| 13  | 04 23 10 032 78 90 | Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -                   | 2,00        | 2          |
| 6   | 09 20 84 025-19    | Griff ( hot )                                            | 1,00        | 60         |
| 7   | 04 17 11 055 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -                   | 1,00        | 2          |
| 15  | 90 90 03 150 00 90 | Oberteil , linksschließend 1/2" -                        | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 31 11 012 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -                   | 1,00        | 2          |
| 5   | 04 30 11 038 75 90 | Befestigung mit O-Ring Ø36 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -        | 1,00        | 2          |
| 16  | 90 23 30 040 00-19 | Verschraubung                                            | 2,00        | -          |

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgekartikel