

# LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 48 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

|                                                                                   |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet (PVD) | 20 713 845-27 |
|  | Chrom                      | 20 713 845-00 |
|  | Platin gebürstet           | 20 713 845-06 |
|  | Dark Chrome                | 20 713 845-19 |
|  | Schwarz matt               | 20 713 845-33 |
|  | Chrom gebürstet            | 20 713 845-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet    | 20 713 845-99 |


# LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016  
mm [inches]

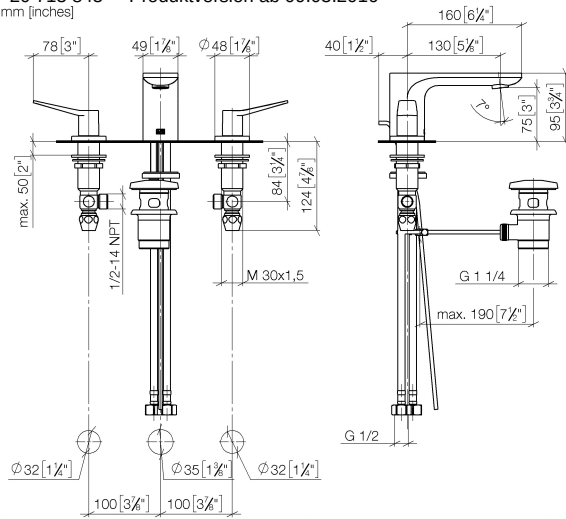

## Durchflussdiagramm

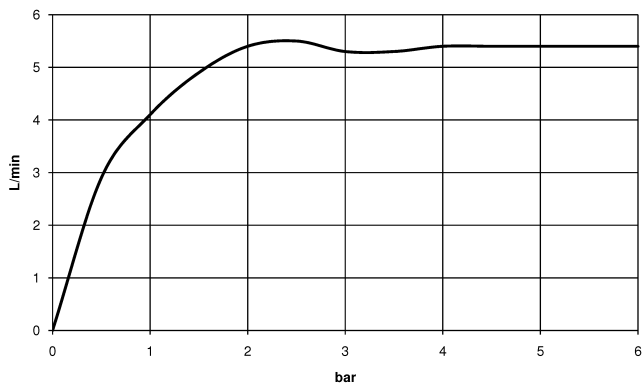

## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## LISSE Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSE

---

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2210

LGA\_29


EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

# LISSÉ Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

20 713 845 Produktversion ab 09.03.2016

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

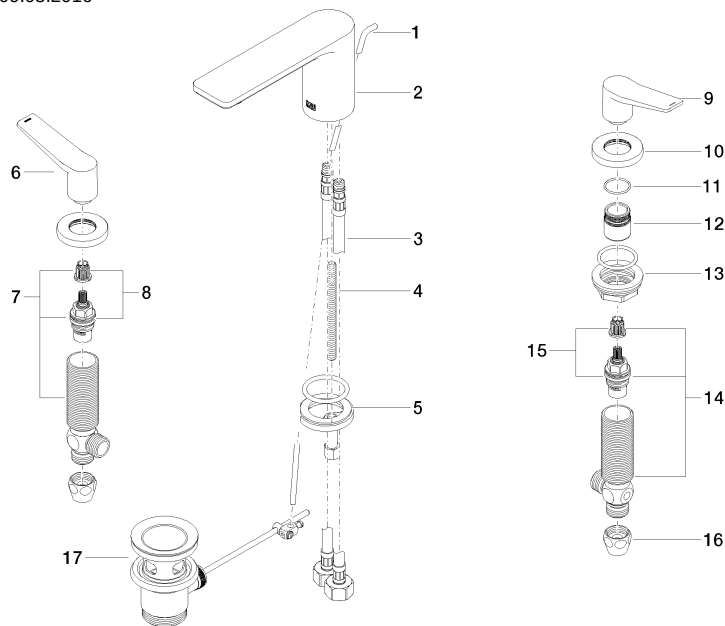

## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 5                                                                          | 04 30 11 038 75 90 | Befestigung mit O-Ring Ø36 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -        | 1,00        | 2          |
| 6                                                                          | 09 20 84 025-27    | Griff ( hot )                                            | 1,00        | 60         |
| 10                                                                         | 09 27 84 023-27    | Rosette                                                  | 2,00        | 60         |
| 16                                                                         | 90 23 30 040 00-27 | Verschraubung - Light Gold gebürstet (PVD)               | 2,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                          |             |            |
| 7                                                                          | 04 17 11 055 51 90 | Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -                   | 1,00        | 2          |
| 3                                                                          | 04 30 04 019 00 90 | Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm - | 2,00        | 2          |
| 4                                                                          | 09 31 11 012 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x110 mm -                   | 1,00        | 2          |
| 15                                                                         | 90 90 03 150 00 90 | Oberteil , linksschließend 1/2" -                        | 1,00        | 2          |
| 9                                                                          | 09 20 84 024-27    | Griff ( cold )                                           | 1,00        | 60         |
| 2                                                                          | 90 11 84 013 00-27 | Auslauf 130 mm - Light Gold gebürstet (PVD)              | 1,00        | 20         |
| 14                                                                         | 04 17 11 055 50 90 | Seitenventil , linksschließend 1/2" -                    | 1,00        | 2          |
| 1                                                                          | 09 31 09 120-27    | Zugstange                                                | 1,00        | 60         |
| 12                                                                         | 09 18 40 206 90    | Ring Ø 24,8 x 28,2 mm -                                  | 2,00        | 2          |
| 13                                                                         | 04 23 10 032 78 90 | Befestigung mit Dichtungen M30 x 1,5 -                   | 2,00        | 2          |
| 8                                                                          | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                       | 1,00        | 2          |
| 17                                                                         | 90 11 01 001 00-27 | Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet (PVD)              | 1,00        | 20         |
| 11                                                                         | 09 14 10 098 90    | O-Ring 22,0 x 1,6 mm -                                   | 2,00        | 2          |