



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin 10 710 970-08




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Platin 82 444 970-08



20 815 892 Produktversion ab 30.06.2009

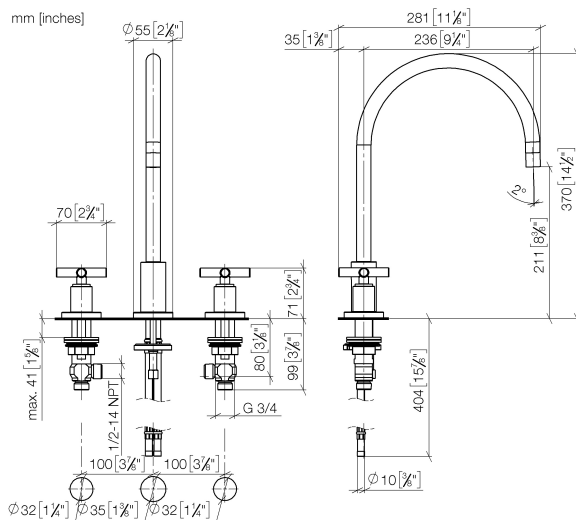

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA Dreilochbatterie - Platin

TARA

20 815 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	WRAS_2107	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-----------	----------	--

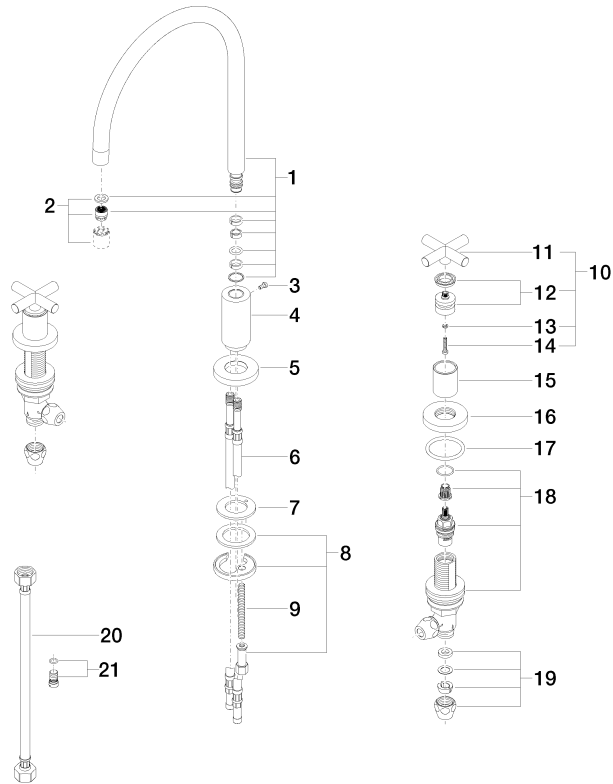

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
21	04 31 20 046 10 92	Stopfen Ø 11,5 x 20 mm -	1,00	2
14	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
4	09 11 10 088 10-08	Anschluss DB Logo Ø 35 x 79 mm - Platin	1,00	40
8	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
16	09 27 89 105-08	Rosette Ø 55 x Ø 47,3 x 9 mm - Platin	2,00	40
18	90 17 11 040 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
17	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	2,00	2
9	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
11	09 20 89 010-08	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Platin	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
90208901010-08		Griff TARA - Platin		
15	09 21 02 140-08	Haube Ø 30 x 36 mm - Platin	2,00	40
19	90 23 30 040 00-08	Verschraubung - Platin	4,00	40
3	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2
5	09 28 10 140-08	Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Platin	1,00	40
10	90 20 89 010 10-08	Griff TARA - Platin	2,00	40
13	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
12	90 12 12 007 00-08	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Platin	2,00	40
7	09 14 05 047 90	Dichtung mit Bohrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -	1,00	2
1	90 28 22 226 01-08	Auslauf 235 mm, 7 l/min. - Platin	1,00	40
20	12 501 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 300 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	90 23 01 028 03-08	Luftsprudler M18xIG 7,0 l/min. - Platin	1,00	40
6	04 30 04 064 00 90	Druckschlauch kurzer Schaft M10x1 x 420 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
0430041040090		Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		