



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 370 mm
- Höhe bis Luftsprudler 212 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-28
- Messing gebürstet (23kt Gold)




Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Messing 82 444 970-28
gebürstet (23kt Gold)



20 815 892 Produktversion ab 30.06.2009

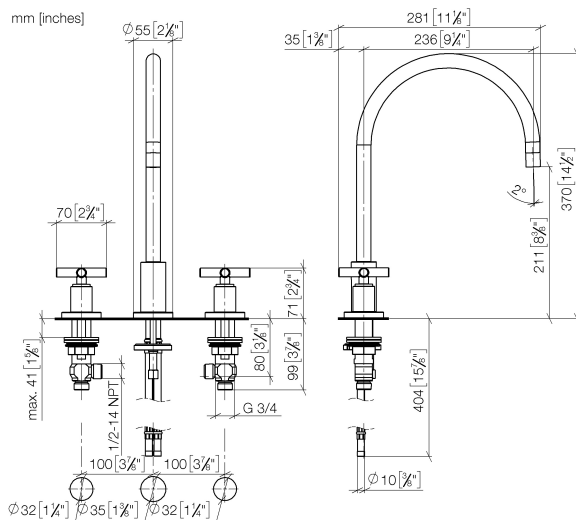

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




TARA Dreilochbatterie - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 815 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19	WRAS_2107	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	-----------	----------	--

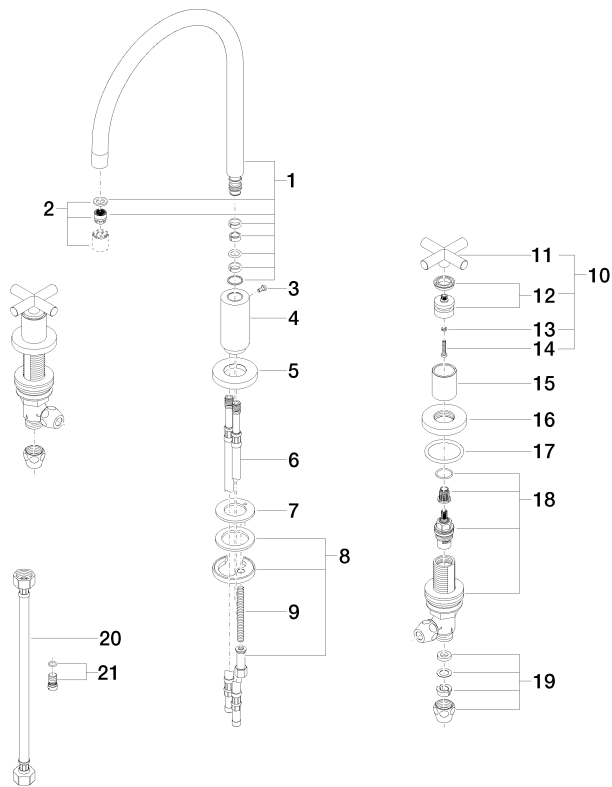

TARA Dreilochbatterie - Messing gebürstet (23kt Gold)

TARA

20 815 892 Produktversion ab 30.06.2009

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
18	90 17 11 040 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
15	09 21 02 140-28	Haube Ø 30 x 36 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
10	90 20 89 010 10-28	Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
6	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	2,00	2
21	04 31 20 046 10 92	Stopfen Ø 11,5 x 20 mm -	1,00	2
20	12 501 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 300 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
1	90 28 22 226 01-28	Auslauf 235 mm, 7 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
14	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
19	90 23 30 040 00-28	Verschraubung	4,00	20
2	90 23 01 028 03-28	Luftsprudler M18xIG 7,0 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
13	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
3	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2
17	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	2,00	2
16	09 27 89 105-28	Rosette Ø 55 x Ø 47,3 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
4	09 11 10 088 10-28	Anschluss DB Logo Ø 35 x 79 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	09 28 10 140-28	Rosette für Waschtisch-Dreilochbatterie Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
12	90 12 12 007 00-28	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	20
11	09 20 89 010-28	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
90208901010-28		Griff TARA - Messing gebürstet (23kt Gold)		
9	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -	1,00	2
7	09 14 05 047 90	Dichtung mit Bohrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -	1,00	2