

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021



- Ausladung 200 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 425 mm
- Höhe bis Luftsprudler 280 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Für den Einsatz an Schalenbecken.

	Bronze gebürstet (PVD)	22 533 892-42
	Chrom	22 533 892-00
	Platin gebürstet	22 533 892-06
	Platin	22 533 892-08
	Dark Chrome	22 533 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	22 533 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 533 892-28
	Schwarz matt	22 533 892-33
	Gold gebürstet (PVD)	22 533 892-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	22 533 892-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 533 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 533 892-47
	Chrom gebürstet	22 533 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 533 892-99

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]

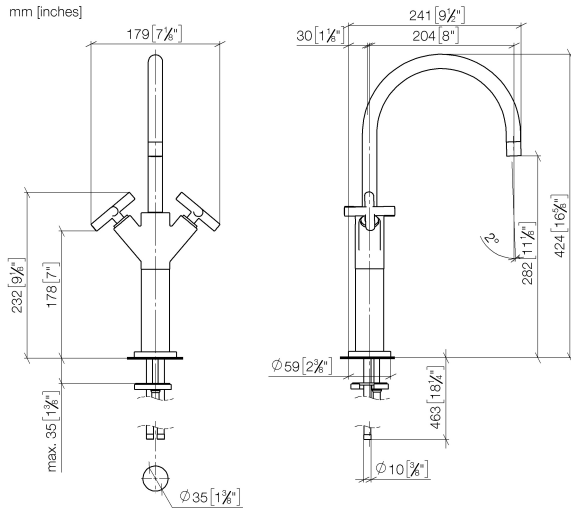

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -
Bronze gebürstet (PVD)

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021
Zertifikate und Nachhaltigkeit


ETA_18	WRAS_240702	LGA_18	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-------------	--------	----------	---

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

22 533 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

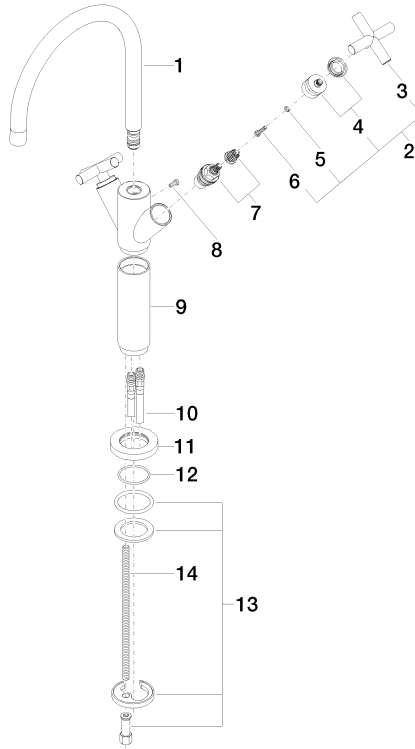

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 12 12 007 00-42	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Bronze gebürstet (PVD)	2,00	20
2	90 20 89 010 10-42	Griff TARA - Bronze gebürstet (PVD)	2,00	20
5	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
1	90 28 22 214 01-42	Auslauf 200 mm, 7 l/min. - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
8	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedriger Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
3	09 20 89 010-42	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Bronze gebürstet (PVD)	2,00	20
6	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
7	90 90 03 151 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
11	09 28 10 132-42	Rosette Ø 59 x Ø 35 x 9 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
9	09 18 40 063-42	Hülse	1,00	60
14	09 31 11 000 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 200 mm -	1,00	2
13	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
12	09 14 10 134 90	O-Ring 35,2 x 2,2 mm -	1,00	2
10	04 30 04 105 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2