

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

25 863 661



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 19,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Ausladung 281 mm
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 1031 - 1101 mm
- Höhe Standrohr 565 - 635 mm
- Höhe bis Luftsprudler 899 - 969 mm
- Schubrosetten Ø 135 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Bronze gebürstet (PVD)	25 863 661-43
	Chrom	25 863 661-00
	Platin gebürstet	25 863 661-06
	Dark Chrome	25 863 661-19
	Light Gold (PVD)	25 863 661-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 863 661-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 661-28
	Schwarz matt	25 863 661-33
	Gold gebürstet (PVD)	25 863 661-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 863 661-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 863 661-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 661-46
	Champagne (22kt Gold)	25 863 661-47
	Chrom gebürstet	25 863 661-93
	Dark Platinum gebürstet	25 863 661-99


Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
..

25 863 661

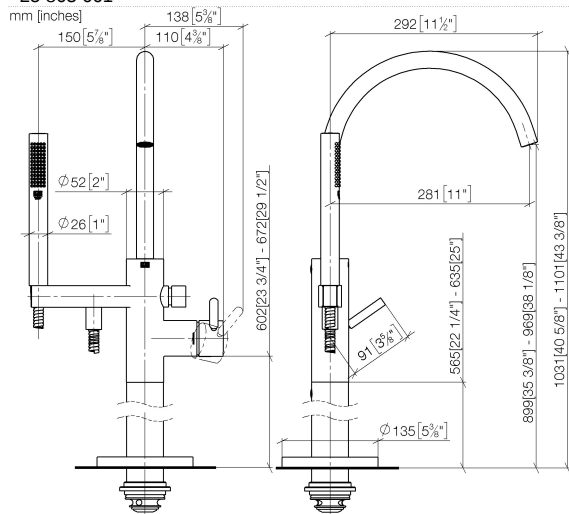

Durchflussdiagramm

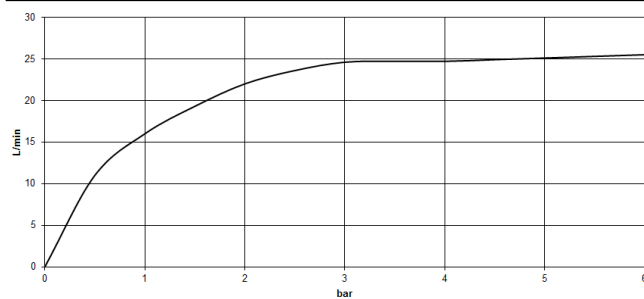

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 WRAS_250502

LGA_39

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

25 863 661

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

