

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 943 882 Produktversion ab 27.05.2021



- Ausladung 220 mm
- schwenkbarer Auslauf 180°
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 920 mm
- Höhe Standrohre 628 mm
- Höhe bis Luftsprudler 765 mm
- Schubrosetten Ø 90 mm
- Stichmaß 150 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Durchfluss max. 22 l/min bei 3 bar Fließdruck


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 882-42
	Chrom	25 943 882-00
	Platin gebürstet	25 943 882-06
	Platin	25 943 882-08
	Dark Chrome	25 943 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 882-28
	Schwarz matt	25 943 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 882-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 882-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 882-47
	Chrom gebürstet	25 943 882-93
	Dark Platinum gebürstet	25 943 882-99


TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 943 882 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]

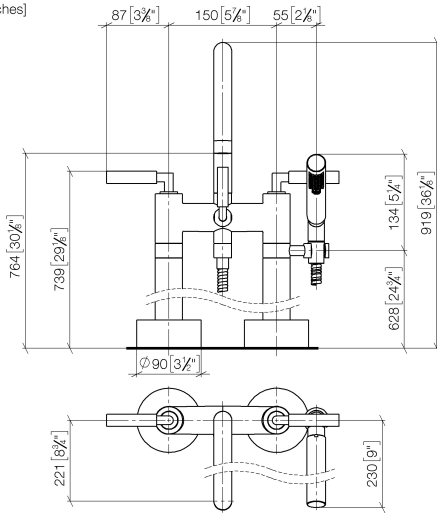

Durchflussdiagramm

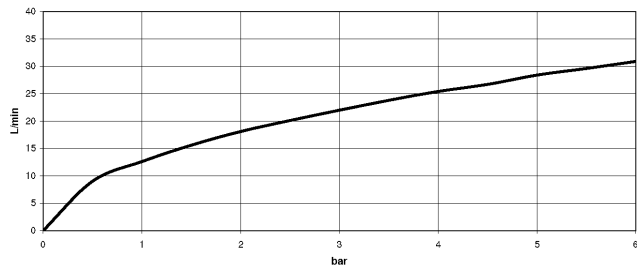

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1717
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen



TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 943 882 Produktversion ab 27.05.2021
Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976	WRAS_2212	LGA_18	EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-339-2 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
------------	-----------	--------	---

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

25 943 882 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

