

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 512 882



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz


Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm
lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	27 512 882-43
	Chrom	27 512 882-00
	Platin gebürstet	27 512 882-06
	Platin	27 512 882-08
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 512 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 882-28
	Schwarz matt	27 512 882-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 512 882-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 512 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 882-46
	Champagne (22kt Gold)	27 512 882-47
	Chrom gebürstet	27 512 882-93
	Dark Platinum gebürstet	27 512 882-99

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

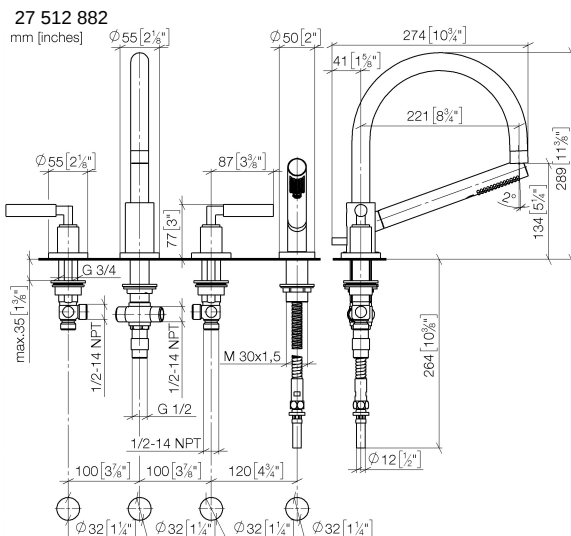

Durchflussdiagramm

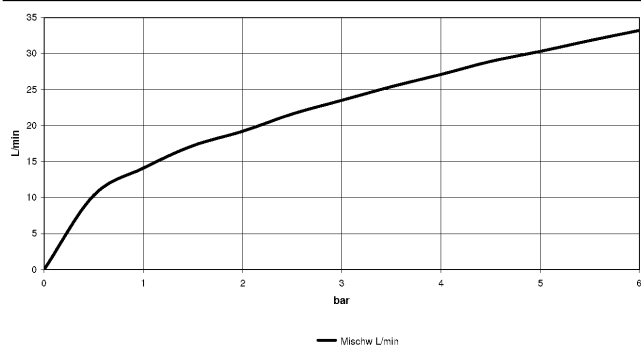

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 512 882

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-341-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 512 882

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

