

**Badewanne - Tara.**

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - weiß matt

Artikelnummer: 27 512 892-10




- Ausladung 220 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventile 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min
- Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).
- Eigensicher gegen Rückfließen.



weiß matt

**Maßzeichnung**

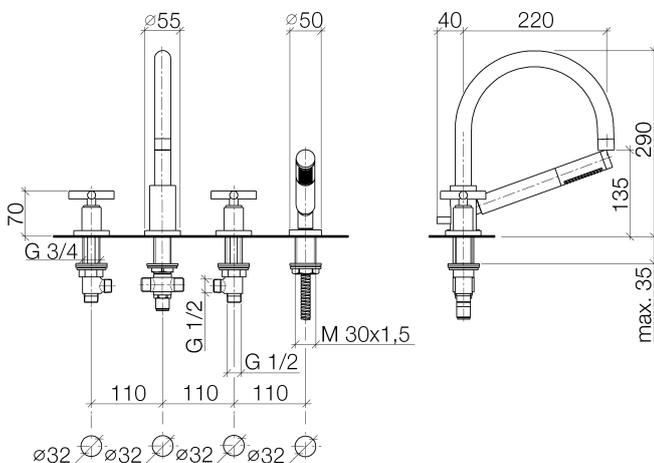


Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Badewanne - Tara.

Wannen-Vierlochbattery für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - weiß matt

Artikelnummer: 27 512 892-10

## Durchflussdiagramm

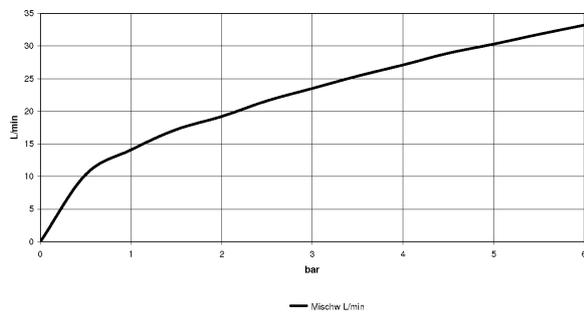

## Badewanne - Tara.

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - weiß matt

Artikelnummer: 27 512 892-10

### Weitere Oberflächenvarianten



chrom

27 512 892-00



platin matt

27 512 892-06



platin

27 512 892-08



messing gebürstet

27 512 892-28



schwarz matt

27 512 892-33




Dark Platin matt

27 512 892-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

### Empfohlenes Zubehör



12 614 970 90

Perfecto Montagesystem -



12 801 970-10

Zierkappen für Perfecto -  
weiß matt