

# TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 512 892



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Auf Anfrage auch in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Dark Bronze gebürstet (PVD)     | 27 512 892-43 |
|  | Chrom                           | 27 512 892-00 |
|  | Platin gebürstet                | 27 512 892-06 |
|  | Platin                          | 27 512 892-08 |
|  | Dark Chrome                     | 27 512 892-19 |
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 27 512 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 512 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 27 512 892-33 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 27 512 892-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 27 512 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 512 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 512 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 512 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 512 892-99 |

## Empfohlenes Zubehör



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90

## Empfohlenes Zubehör




**Zierkappen für Perfecto - Dark Bronze gebürstet (PVD)** 12 801 970-43  
• 1 Paar


# TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 512 892

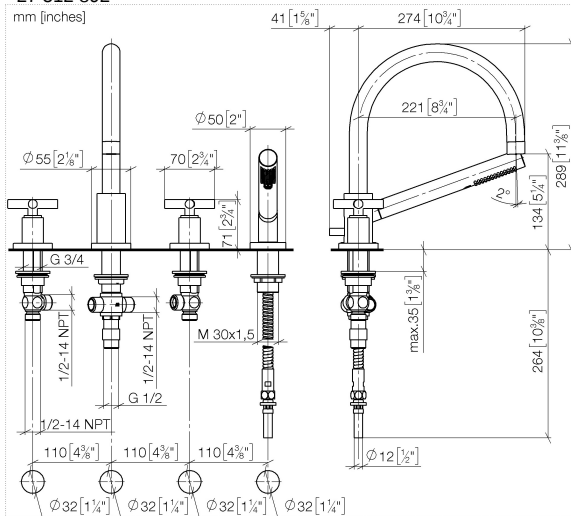

## Durchflussdiagramm

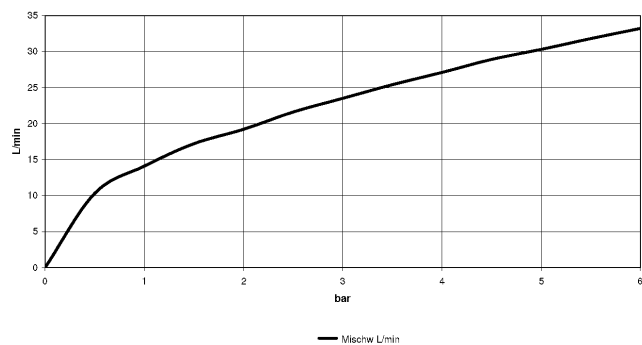

## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

---

TARA

27 512 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_18

EPD-DOR-20230287 Belgaqua\_25-341-2  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

**TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Bronze gebürstet (PVD)**

TARA

27 512 892

