


Badewanne -

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - chrom / schwarz matt

Artikelnummer: 27 512 900-50




- Ausladung 220 mm
- Auslauf: Normalstrahl
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 110 mm
- Höhe bis Luftsprudler 85 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 55 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 7,6 l/min
- Armaturengruppe nach DIN 4109: 1
- Eigensicher gegen Rückfließen.
- Für die Montage auf einem Stahlbecken bitte den Ring 09 28 10 043 90 bestellen.



chrom / schwarz matt

Maßzeichnung

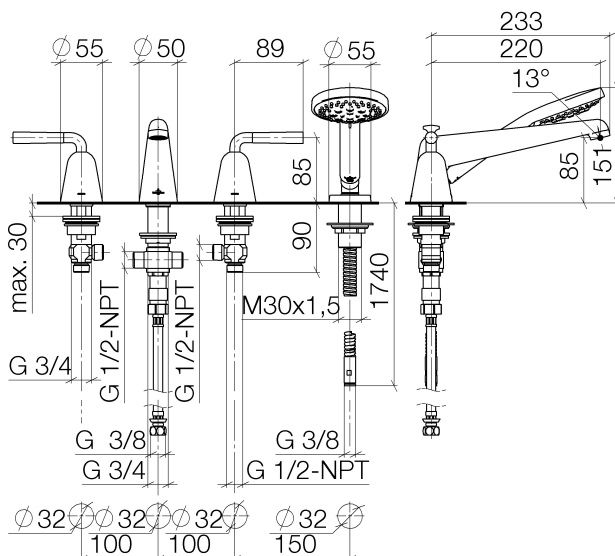

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394





Badewanne -

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - chrom / schwarz matt

Artikelnummer: 27 512 900-50

Durchflussdiagramm

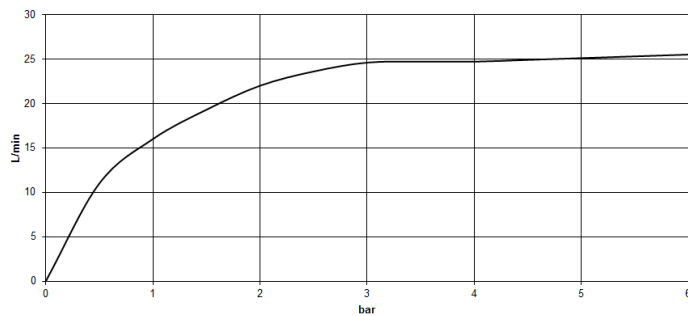




Badewanne -

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - chrom / schwarz matt


Artikelnummer: 27 512 900-50

Weitere Oberflächenvarianten



chrom

27 512 900-00




Champagne / schwarz matt

27 512 900-98

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Empfohlenes Zubehör



12 614 970 90

Perfecto Montagesystem -



12 801 970-00

Zierkappen für Perfecto -
chrom