




- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 33826790, 32800790,
33826888, 32815888, 20815892, 33826875.

Eigensicher gegen Rückfließen.

mm [inches]

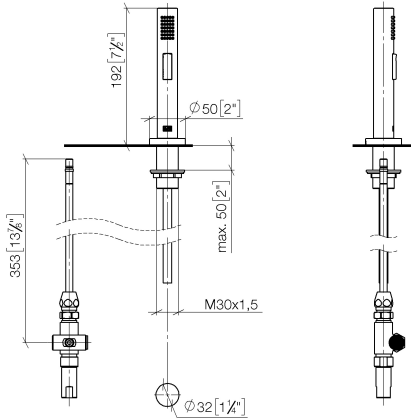

Durchflussdiagramm

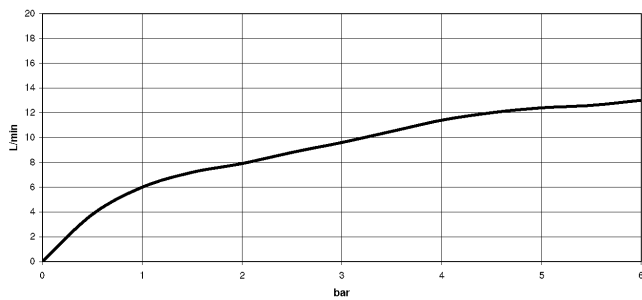

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen




Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

27 721 970 Produktversion bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-027-2 LGA_18 IAPMO_N-4976 IAPMO_6

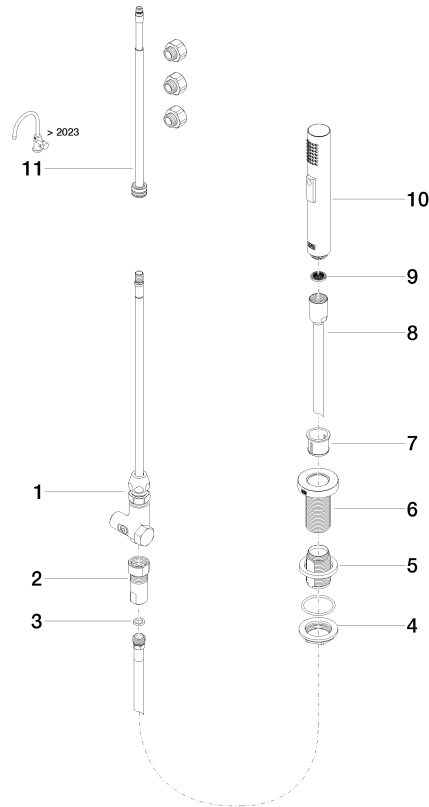

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 09 046 11 90	Umstellung komplett Spülbrause 1/2" -	1,00	2
6	09 30 01 285-28	Anschluss Ø 50 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	04 30 11 038 66 90	Befestigung mit O-Ring Ø36,17 x 2,62 mm M30 x 1,5 -	1,00	2
7	90 18 40 085 00 90	Hülse -	1,00	2
9	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	2,00	2
11	90 17 09 046 13 90	Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 1/2" -	1,00	2
5	12 720 970 90	Verlängerungsset -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	90 14 20 019 00 90	Dichtung Vf 3110, 13,9 x 10 x 2 mm -	1,00	2
8	90 30 02 062 00-28	Küchenarmaturschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	04 12 11 158 00-28	Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
2	90 24 03 241 00 90	Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -	1,00	2