

Spülbrausegarnitur - Chrom

SERIENNEUTRAL

27 723 970 Produktversion ab 01.02.2023



- mit eckiger Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 190 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826680, 32815680.


Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom	27 723 970-00
	Platin gebürstet	27 723 970-06
	Platin	27 723 970-08
	Dark Chrome	27 723 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 723 970-28
	Bronze gebürstet	27 723 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 723 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 723 970-47
	Dark Platinum gebürstet	27 723 970-99

27 723 970 Produktversion ab 01.02.2023

mm [inches]

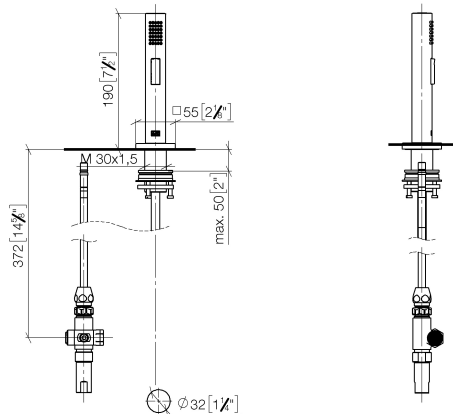

Codes & Standards


DIN 4109	ISO 3822	NSF372	NSF61
----------	----------	--------	-------

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397
--------	--------------	------------

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet

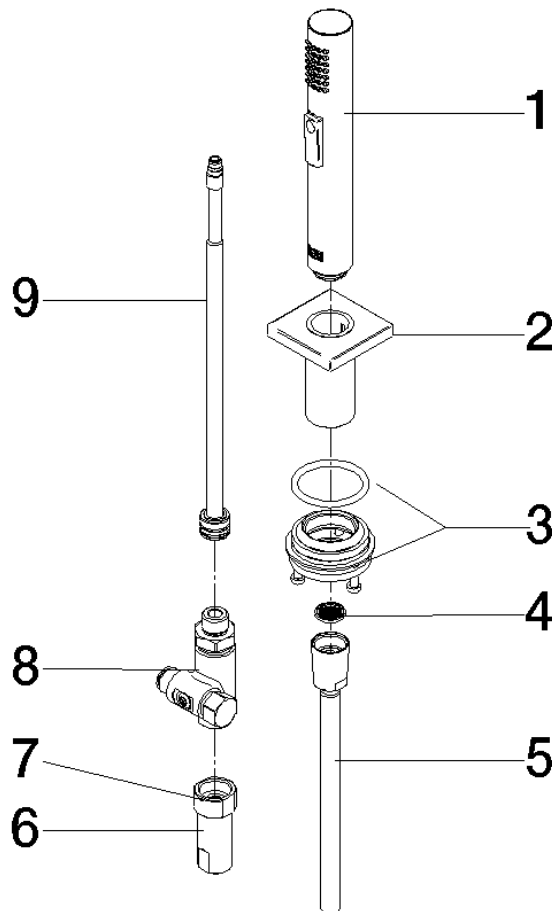

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 12 11 158 00-00	Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Chrom	1,00	10
2	90 27 78 011 00-00	Rosette für Schlauchdurchführung 57 x 72 x 57 mm - Chrom	1,00	10
3	90 30 10 058 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
7	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
4	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
8	90 17 09 046 12 90	Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -	1,00	2
5	90 30 02 062 00-00	Küchenarmaturenschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Chrom	1,00	10
9	90 28 20 068 00 90	Anschluss M8 3/8" -	1,00	2
6	90 24 03 241 00 90	Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -	1,00	2