



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 32815682, 33826861, 32815861, 33836888, 32816888, 20816892, 33836875, 32815875.

Eigensicher gegen Rückfließen.


Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom	27 731 970-00
	Platin gebürstet	27 731 970-06
	Platin	27 731 970-08
	Messing (23kt Gold)	27 731 970-09
	Dark Chrome	27 731 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 731 970-28
	Schwarz matt	27 731 970-33
	Bronze gebürstet	27 731 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 731 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 731 970-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 731 970-93
	Dark Platinum gebürstet	27 731 970-99

mm [inches]

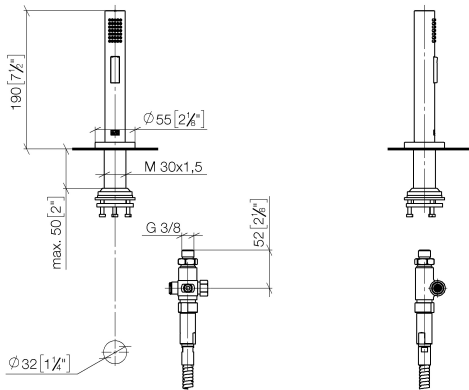

Durchflussdiagramm

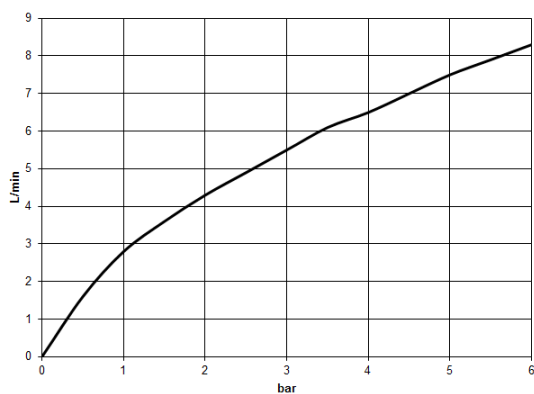

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Spülbrausegarnitur - Chrom


SERIENNEUTRAL

27 731 970 Produktversion ab 01.02.2023

Zertifikate

LGA_29	Belgaqua_24-005-2	IAPMO_6397	LGA_38	IAPMO_N-4976
IAPMO_6397				

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet

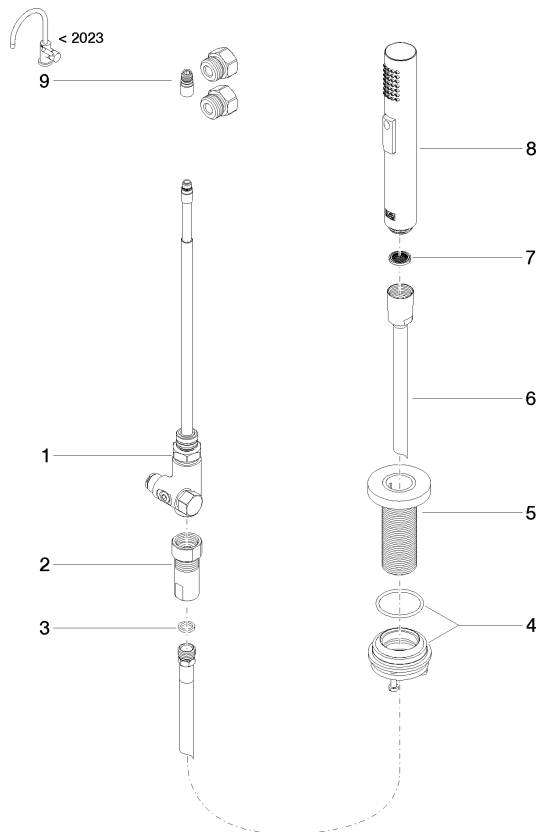

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
8	04 12 11 158 00-00	Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Chrom	1,00	10
2	90 24 03 241 00 90	Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -	1,00	2
9	90 17 09 046 14 90	Umrüstsatz für Umstellung Spülbrause 3/8" -	1,00	2
6	90 30 02 062 00-00	Küchenarmaturenschlauch Schwarz geflochtenes Polymer mit Konus 1/2" x M15x1 x 1500 mm - Chrom	1,00	10
3	90 14 20 019 00 90	Dichtung Vf 3110, 13,9 x 10 x 2 mm -	1,00	2
1	90 17 09 046 12 90	Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -	1,00	2
4	04 23 10 047 00 92	Befestigungssatz -	1,00	60
5	90 27 86 001 00-00	Rosette für Schlauchdurchführung Ø 55 x 9 mm - Chrom	1,00	10