



- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Profi-Garnitur
- Armaturenhöhe 665 mm
- Einzelrosette Ø 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Profibrause 30 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 32815682, 33826861, 32815861, 33836888, 32816888, 20816892, 33836875, 32815875.


Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.


	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 799 970-93
	Chrom	27 799 970-00
	Platin gebürstet	27 799 970-06
	Platin	27 799 970-08
	Dark Chrome	27 799 970-19
	Bronze gebürstet	27 799 970-42
	Dark Platinum gebürstet	27 799 970-99

27 799 970 Produktversion ab 01.10.2024

mm [inches]
1:10

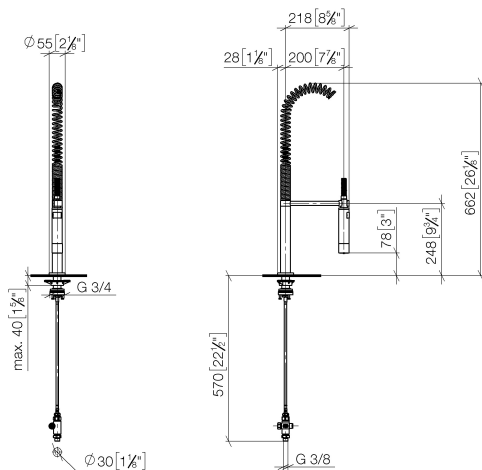

Durchflussdiagramm

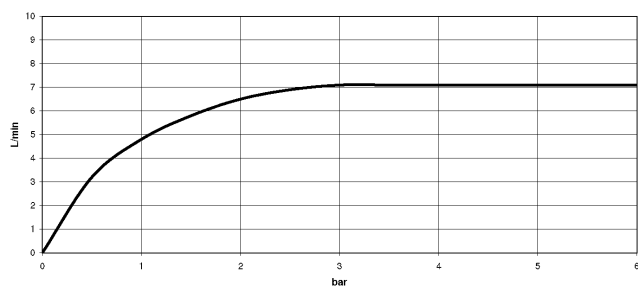

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



Profibrausegarnitur - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

SERIENNEUTRAL

27 799 970 Produktversion ab 01.10.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit


Belgaqua_24-005-2 IAPMO_6397 LGA_38 IAPMO_N-4976

Profibrausegarnitur - Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)

SERIENNEUTRAL

27 799 970 Produktversion ab 01.10.2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

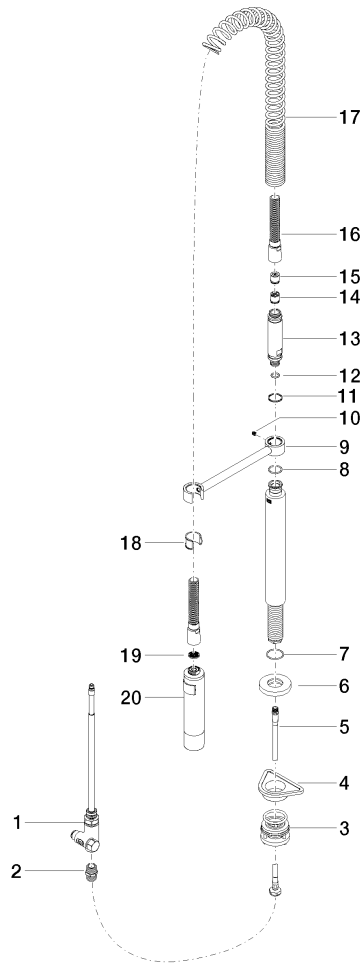

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 18 40 090 90	Befestigung 89 x 58 x 18,5 mm -	1,00	2
14	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
1	90 17 09 046 12 90	Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -	1,00	2
9	04 17 20 014 00-93	Halter	1,00	60
11	09 14 15 012 90	Ring Ø 24,6 x Ø 21,6 x 1,4 mm -	1,00	2
13	09 30 01 067 10-93	Adapter	1,00	60
6	90 27 86 000 00-93	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	90 24 03 250 00 90	Adapter Doppelnippel 3/8" -	1,00	2
12	09 14 10 003 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,0 mm -	1,00	2
15	09 23 01 046 90	Rückflussverhinderer 15 l/min. -	1,00	2
3	04 23 10 004 03 90	Befestigung mit Dichtungen Ø 45 mm, 3/4" -	1,00	2
18	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
8	09 14 10 031 90	O-Ring 20,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	09 31 11 049 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M6 x 6 mm -	1,00	2
7	09 14 10 120 90	O-Ring NBR 885 26,7 x 1,78 mm -	1,00	2
5	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	1,00	2
17	09 16 02 034 90	Feder für Profigarnituren 190 mm -	1,00	2
16	90 30 02 065 00-93	Schlauch - Chrom gebürstet	1,00	20
20	04 12 11 094 10-93	Spülbrause - Chrom gebürstet	1,00	20
19	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2