

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Chrome

LISSÉ

27 802 845

Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
 - mit Antikalk-System
 - Brauseabgang 3/8"
 - Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
 - Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - Wandanschlussbogen 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 802 845-19
	Chrom	27 802 845-00
	Chrom	27 802 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 845-06
	Platin gebürstet	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27 0010
	Schwarz matt	27 802 845-33
	Schwarz matt	27 802 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 802 845-93
	Chrom gebürstet	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90

27 802 845 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]

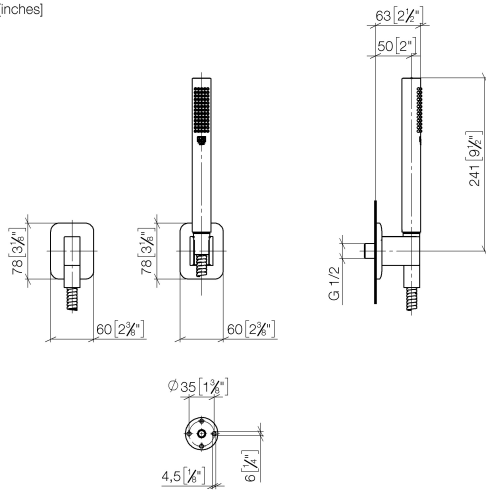

Durchflussdiagramm

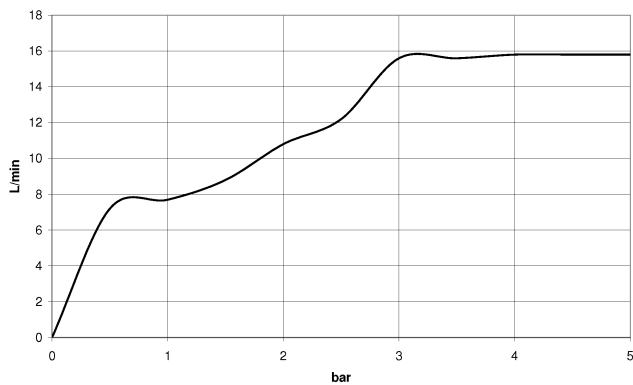

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Chrome

LISSE

27 802 845 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

LGA_29	LGA_29	WRAS_2209
--------	--------	-----------

