

27 802 845 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Schwarz matt	27 802 845-33 0010
	Chrom	27 802 845-00
	Chrom	27 802 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 845-06
	Platin gebürstet	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27 0010
	Schwarz matt	27 802 845-33
	Chrom gebürstet	27 802 845-93
	Chrom gebürstet	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

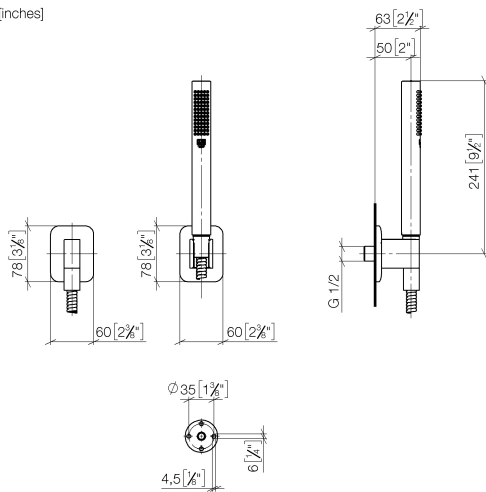

Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29

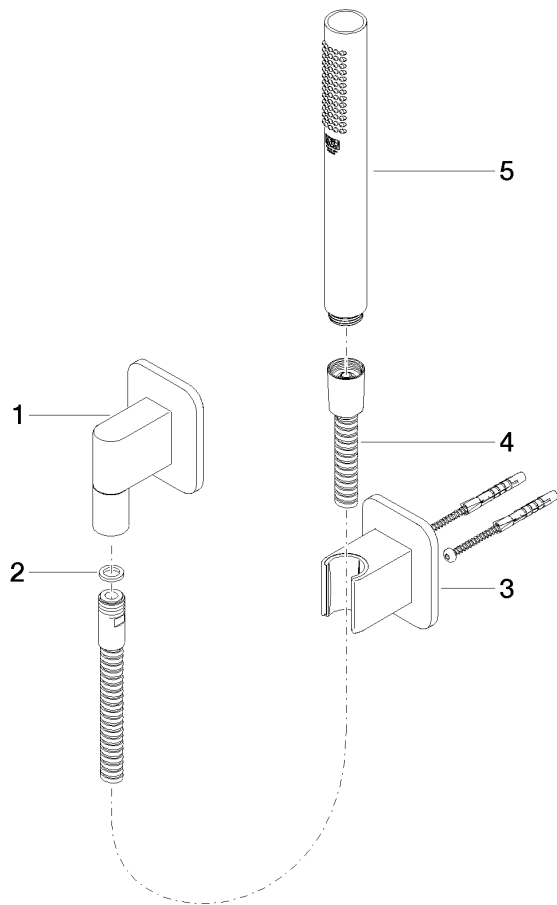

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 845-33	LISSÉ Wandanschlussbogen - Schwarz matt	1,00	30
3	28 050 845-33	LISSÉ Brausehalter - Schwarz matt	1,00	30
4	90 30 02 072 00-33	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Schwarz matt	1,00	30
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
5	90 12 11 140 41-33	Stabhandbrause 6,8 l/min - Schwarz matt	1,00	30