

LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

LISSE

27 802 845 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99
	Chrom	27 802 845-00
	Chrom	27 802 845-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 845-06
	Platin gebürstet	27 802 845-06 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19 0010
	Dark Chrome	27 802 845-19
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27
	Light Gold gebürstet	27 802 845-27 0010
	Schwarz matt	27 802 845-33
	Schwarz matt	27 802 845-33 0010
	Chrom gebürstet	27 802 845-93
	Chrom gebürstet	27 802 845-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 802 845 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]

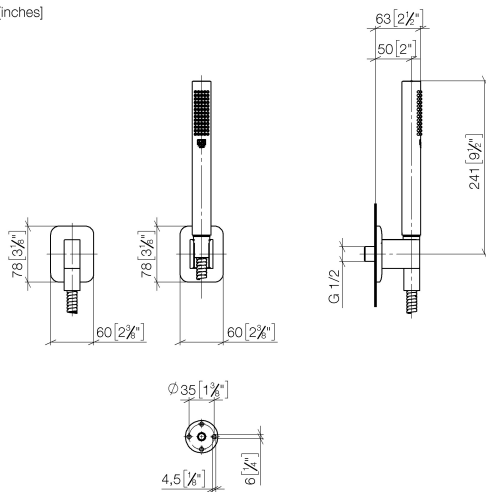

Durchflussdiagramm

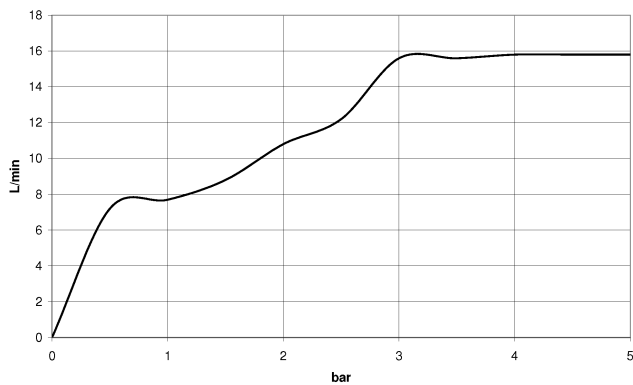

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Dark Platinum gebürstet

LISSE

27 802 845 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

LGA_29

LGA_29

WRAS_2209

