

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet

TARA

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Light Gold gebürstet	27 802 892-27
	Chrom	27 802 892-00
	Chrom	27 802 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 802 892-06
	Platin gebürstet	27 802 892-06 0010
	Platin	27 802 892-08
	Platin	27 802 892-08 0010
	Weiß matt	27 802 892-10
	Weiß matt	27 802 892-10 0010
	Dark Brass matt	27 802 892-16
	Dark Bronze matt	27 802 892-17
	Dark Chrome	27 802 892-19 0010
	Dark Chrome	27 802 892-19
	Light Gold gebürstet	27 802 892-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28 0010
	Schwarz matt	27 802 892-33
	Schwarz matt	27 802 892-33 0010
	Bronze gebürstet	27 802 892-42 0010
	Bronze gebürstet	27 802 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47
	Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47 0010
	Cyprum	27 802 892-49
	Chrom gebürstet	27 802 892-93

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet

TARA

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020


	Chrom gebürstet	27 802 892-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99
	Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99 0010

Empfohlenes Zubehör


	UP-Wandwinkel - •Min. Einbautiefe 90 mm •Max. Einbautiefe 163 mm	35 085 970 90
---	---	---------------

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]

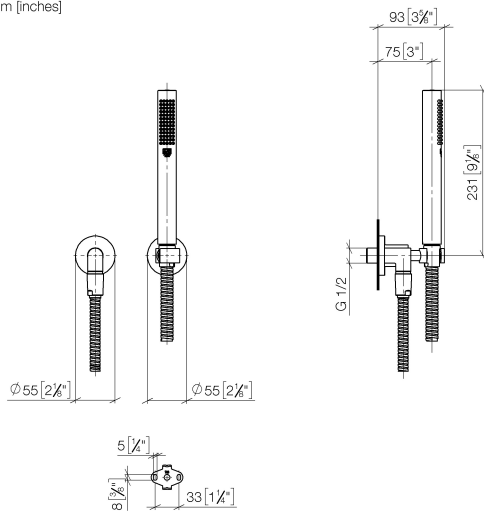

Durchflussdiagramm

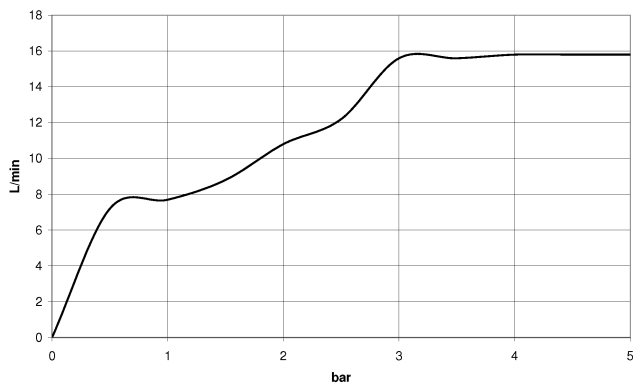

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet

TARA

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate

WRAS_2307

Belgaqua_21-024-2 LGA_29

