

TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 1/2"

Hinweise:

	Bronze gebürstet (PVD)	27 802 892-42
	Chrom	27 802 892-00
	Platin gebürstet	27 802 892-06
	Platin	27 802 892-08
	Dark Chrome	27 802 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 802 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 892-28
	Schwarz matt	27 802 892-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 802 892-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 802 892-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 892-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 892-47
	Chrom gebürstet	27 802 892-93
	Dark Platinum gebürstet	27 802 892-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

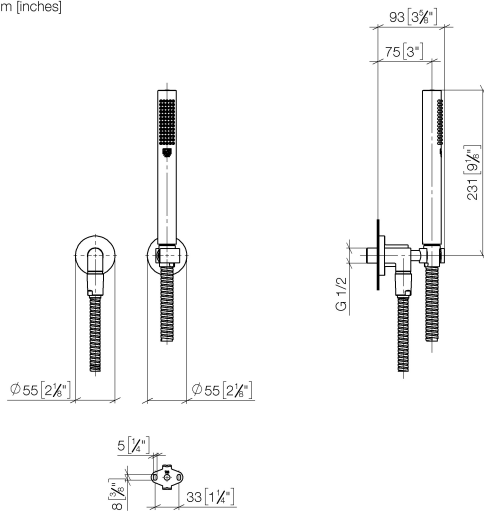

Durchflussdiagramm

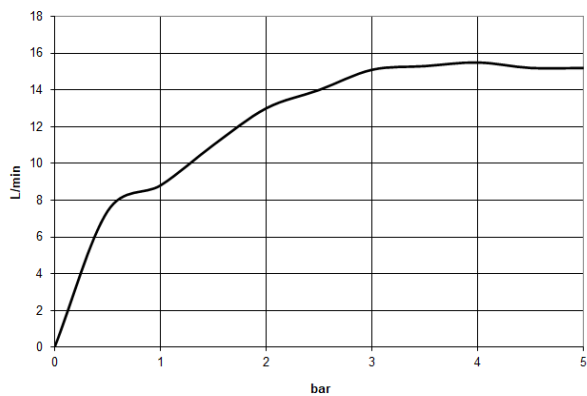

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

27 802 892 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2307 Belgaqua_21-024-2 LGA_29 Belgaqua_25-344-2

