

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet (PVD)

LISSÉ

27 803 845 Produktversion ab 03.06.2020



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

	Light Gold gebürstet (PVD)	27 803 845-27
	Chrom	27 803 845-00
	Platin gebürstet	27 803 845-06
	Dark Chrome	27 803 845-19
	Schwarz matt	27 803 845-33
	Chrom gebürstet	27 803 845-93
	Dark Platinum gebürstet	27 803 845-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 845 Produktversion ab 03.06.2020

mm [inches]

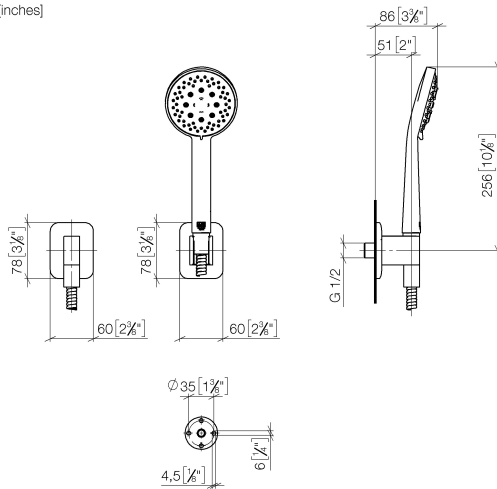

Durchflussdiagramm

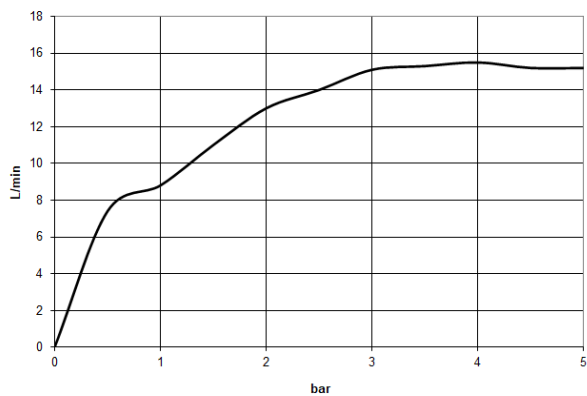

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LISSE Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet (PVD)


LISSE

27 803 845 Produktversion ab 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_2304

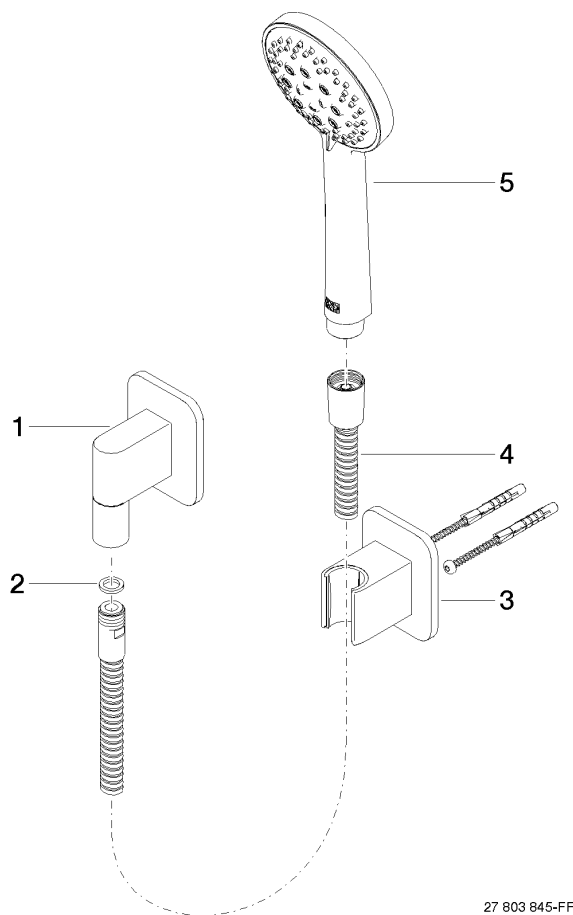

27 803 845-FF

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 845-27	LISSE Brausehalter - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
5	90 12 11 173 00-27	Handbrause 15 l/min. - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
1	28 450 845-27	LISSE Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
4	90 30 02 072 00-27	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20