

27 803 892



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 1/2"

Hinweise:

	Dark Chrome	27 803 892-19 0010
	Chrom	27 803 892-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 892-06 0010
	Platin	27 803 892-08 0010
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 803 892-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 892-28 0010
	Schwarz matt	27 803 892-33 0010
	Gold gebürstet (PVD)	27 803 892-37 0010
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 803 892-39 0010
	Bronze gebürstet (PVD)	27 803 892-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 803 892-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 803 892-47 0010
	Chrom gebürstet	27 803 892-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 892-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 892

mm [inches]

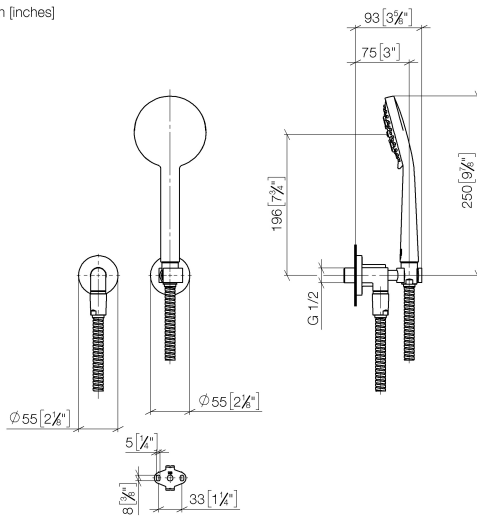

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------

