

## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet (PVD)

TARA

27 803 892 Produktversion ab 21.07.2020



- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

### Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Brauseabgang 1/2"

### Hinweise:

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Light Gold gebürstet (PVD)      | 27 803 892-27 |
|  | Chrom                           | 27 803 892-00 |
|  | Platin gebürstet                | 27 803 892-06 |
|  | Platin                          | 27 803 892-08 |
|  | Dark Chrome                     | 27 803 892-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 27 803 892-28 |
|  | Schwarz matt                    | 27 803 892-33 |
|  | Gold gebürstet (PVD)            | 27 803 892-37 |
|  | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 27 803 892-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 27 803 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 803 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 27 803 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 27 803 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 27 803 892-99 |

## Empfohlenes Zubehör

### UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 803 892 Produktversion ab 21.07.2020

mm [inches]

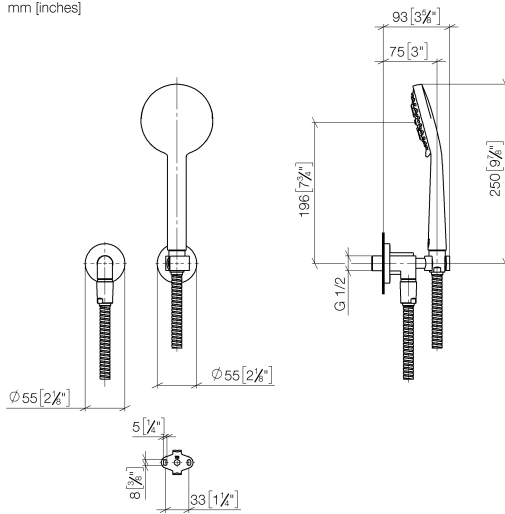

### Durchflussdiagramm

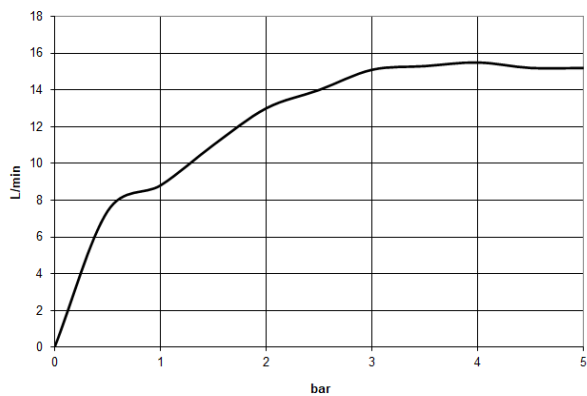

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Light Gold gebürstet (PVD)

---

TARA

27 803 892 Produktversion ab 21.07.2020

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_29

Belgaqua\_21-024-2 Belgaqua\_25-344-2

