

LULU Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

27 808 710



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 78 x 55 mm
- Rosette für Brausehalter 78 x 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 808 710-06 0010
	Chrom	27 808 710-00
	Chrom	27 808 710-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 710-06

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

27 808 710

mm [inches]

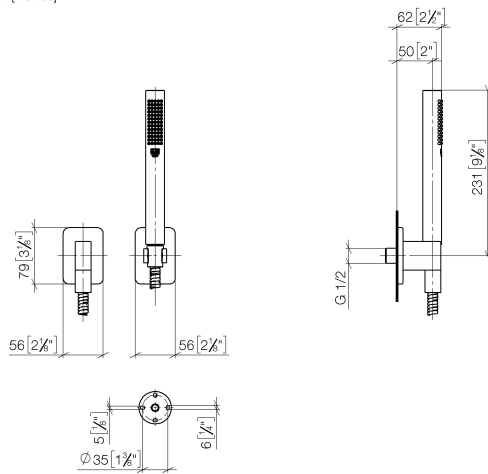

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29

IAPMO_4976

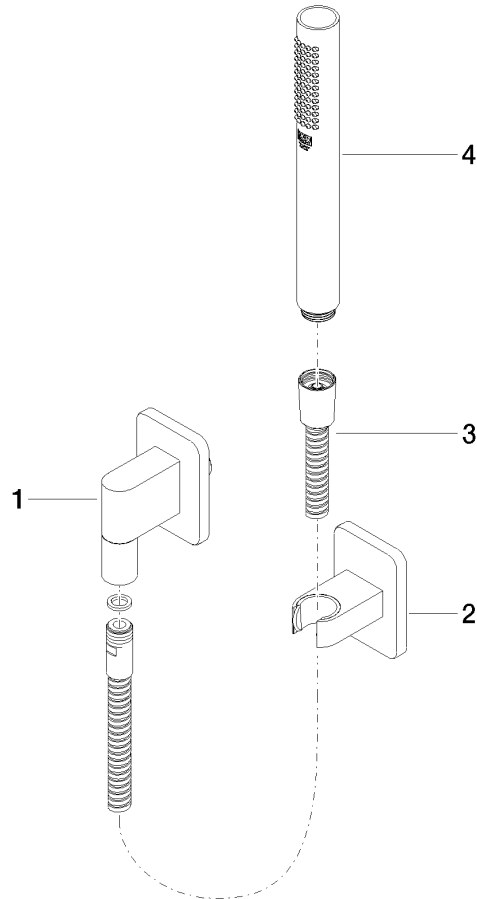

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	28 450 710-06	LULU Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10
3	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
2	28 050 710-06	LULU Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	90 12 11 140 41-06	Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet	1,00	10