

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 808 809-19 0010
	Chrom	27 808 809-00
	Chrom	27 808 809-00 0010
	Platin gebürstet	27 808 809-06
	Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
	Platin	27 808 809-08 0010
	Platin	27 808 809-08
	Dark Brass matt	27 808 809-16
	Dark Bronze matt	27 808 809-17
	Dark Chrome	27 808 809-19
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27
	Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
	Bronze gebürstet	27 808 809-42
	Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
	Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

27 808 809

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

27 808 809

mm [inches]

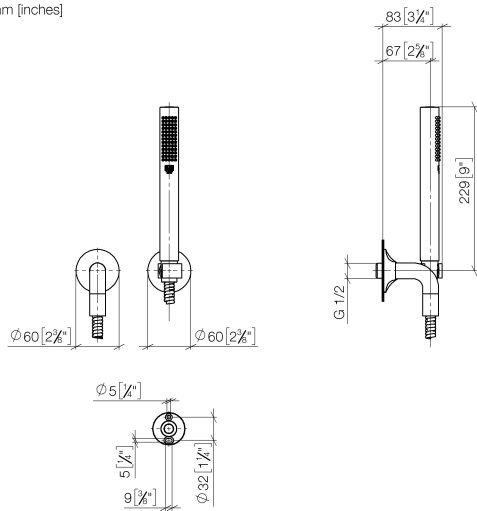

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29

IAPMO_4976

