




- Brausekopf Ø 95 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 002 978-39 0010
	Chrom	28 002 978-00 0010
	Platin gebürstet	28 002 978-06 0010
	Platin	28 002 978-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28 0010
	Bronze gebürstet (PVD)	28 002 978-42 0010
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 002 978-43 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99 0010



Codes & Standards

DIN 4109


ISO 3822

Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

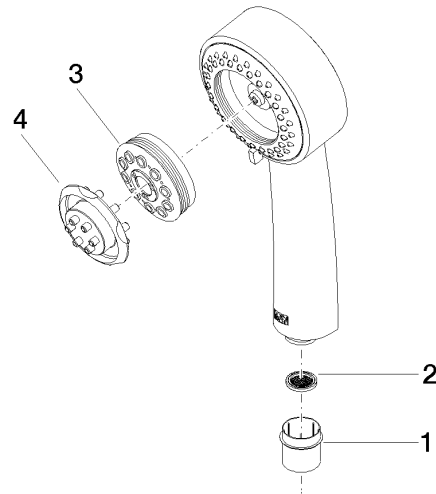

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 12 11 071 00 90	Reguliereinsatz Verstelleinheit Handbrause 31 x 191 x 50 mm -	1,00	2
1	09 21 02 115 90	Bauschutzkappe Schutzkappe für Handbrause Ø 26 x 25 mm -	1,00	2
2	09 23 01 039 90	Siebdichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
4	09 30 09 022 90	Montageschlüssel -	1,00	2