



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Min. Einbautiefe 137 mm
- mit Antikalk-System

**Spannungsversorgung Deckenmodul**

- 12 V DC (CV)

**Spotbeleuchtung**

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

**Ambientebeleuchtung**

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

**Ansteuerung**

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

**Umgebung**

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Schwarz matt                    | 28 034 970-33 |
|    | Chrom                           | 28 034 970-00 |
|    | Platin gebürstet                | 28 034 970-06 |
|    | Platin                          | 28 034 970-08 |
|    | Weiß matt                       | 28 034 970-10 |
|    | Dark Chrome                     | 28 034 970-19 |
|    | Light Gold                      | 28 034 970-26 |
|    | Light Gold gebürstet            | 28 034 970-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 28 034 970-28 |
|   | Bronze gebürstet                | 28 034 970-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 034 970-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 28 034 970-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 28 034 970-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 28 034 970-99 |

Benötigtes Zubehör




**UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -**


35 034 970 90

- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Reflexionskasten
- Ø 360 mm RAL 9003 signalweiß
- Einbautiefe 137 mm
- 2x Abgang IG 1/2"
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 12V DC SELV / Class 2
- ZigBee Light Link RGBW-Controller

mm [inches]

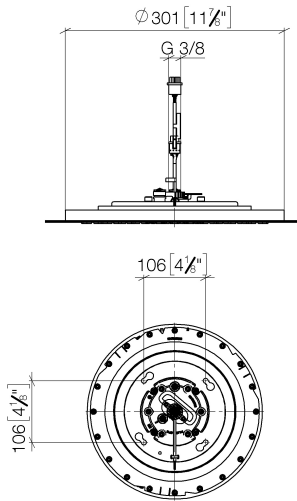

### Durchflussdiagramm

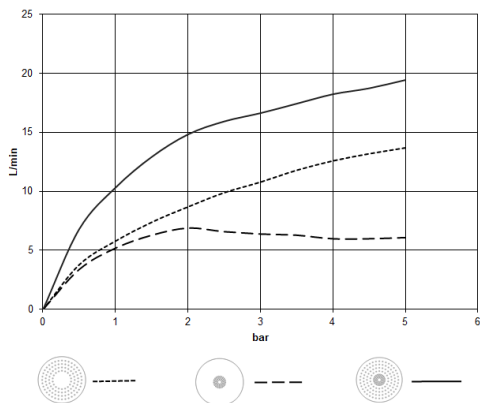

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 mm - Schwarz matt


SERIENSPEZIFISC

28 034 970 Produktversion ab 01.05.2022

### Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240502

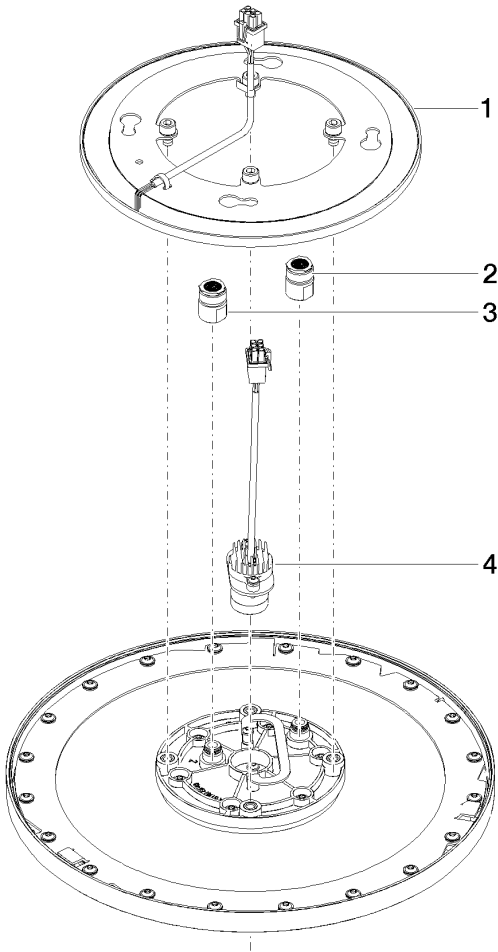

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|
| 4   | 90 10 01 225 00 90 | RGBW LED-Spot Regenbrause -                 | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 309 01 90 | Anschluss -                                 | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 10 01 221 00 90 | Leuchte für Regenbrause 325 x 390 x 50 mm - | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 24 03 309 00 90 | Anschluss -                                 | 1,00        | 2          |