



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Min. Einbautiefe 137 mm

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 12 V DC (CV)

Elektro:

Ambientebeleuchtung

Spotbeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- LED Farblicht RGBW

Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser


Umgebung

Planungshinweise:


- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

	Dark Brass gebürstet	28 034 970-39
	Chrom	28 034 970-00
	Platin gebürstet	28 034 970-06
	Platin	28 034 970-08
	Dark Chrome	28 034 970-19
	Light Gold	28 034 970-26
	Light Gold gebürstet	28 034 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 034 970-28
	Schwarz matt	28 034 970-33
	Bronze gebürstet	28 034 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 034 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 034 970-47
	Chrom gebürstet	28 034 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 034 970-99

mm [inches]

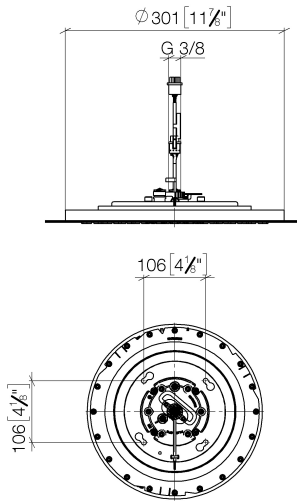

Durchflussdiagramm

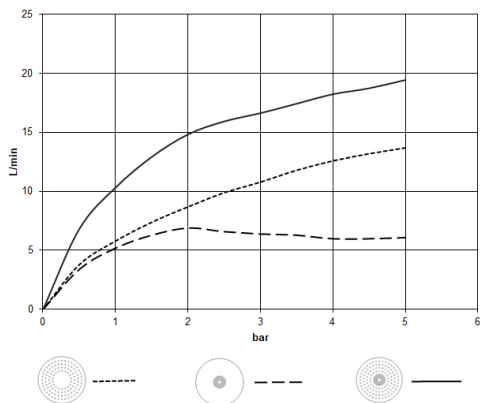

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 mm - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 034 970 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom

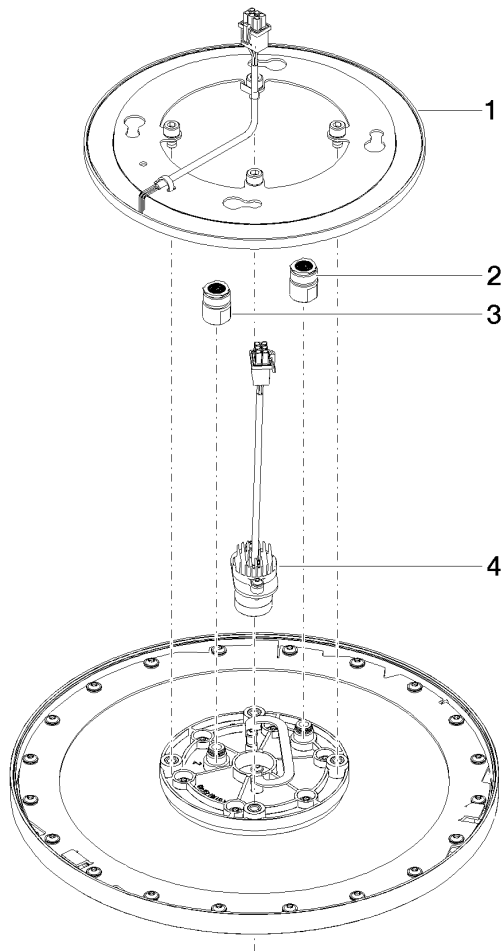

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2
4	90 10 01 225 00 90	RGBW LED-Spot Regenbrause -	1,00	2
1	90 10 01 221 00 90	Leuchte für Regenbrause 325 x 390 x 50 mm -	1,00	2
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2