

Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISCH

28 044 980 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Min. Einbautiefe 137 mm
- mit Antikalk-System

Spannungsversorgung Deckenmodul

- 12 V DC (CV)

Spotbeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Ambientebeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse G

	Light Gold gebürstet	28 044 980-27
	Chrom	28 044 980-00
	Platin gebürstet	28 044 980-06
	Platin	28 044 980-08
	Weiß matt	28 044 980-10
	Dark Chrome	28 044 980-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 044 980-28
	Schwarz matt	28 044 980-33
	Bronze gebürstet	28 044 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 044 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 044 980-47
	Chrom gebürstet	28 044 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 044 980-99

Benötigtes Zubehör




UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht - 35 044 970 90


- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Einbaukasten 360 x 300 mm RAL 9003 signalweiß
- Einbautiefe 137 mm
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 12V DC SELV / Class 2
- ZigBee Light Link RGBW-Controller

Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

28 044 980 Produktversion ab 01.05.2022

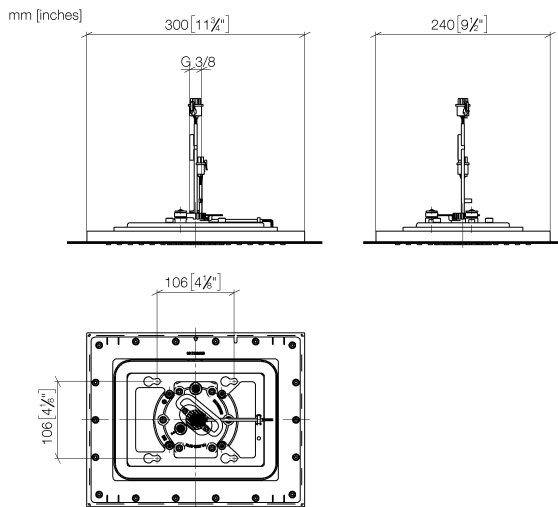

Durchflussdiagramm

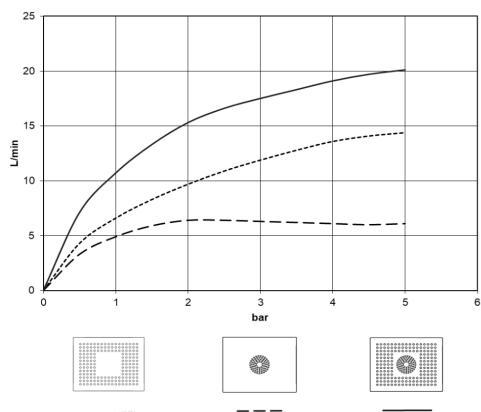

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

28 044 980 Produktversion ab 01.05.2022


Zertifikate

LGA_38

WRAS_240502

Regenbrause für Deckeneinbau mit Licht 300 x 240 mm - Light Gold gebürstet SERIENSPEZIFISC

28 044 980 Produktversion ab 01.05.2022

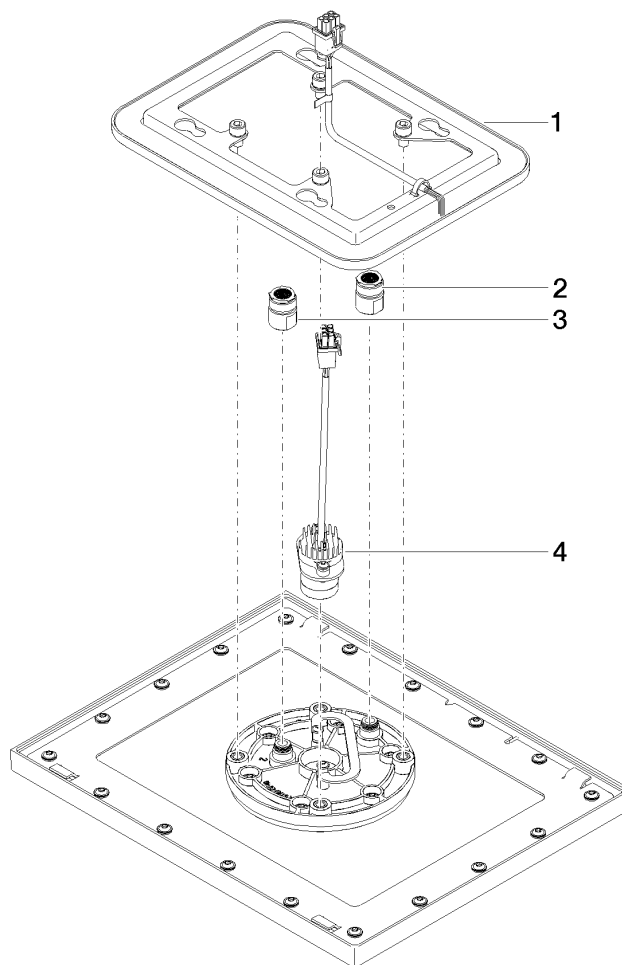

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2
1	90 10 01 224 00 90	Leuchte für Regenbrause eckig -	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2
4	90 10 01 225 00 90	RGBW LED-Spot Regenbrause -	1,00	2