

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021



- Brauseabgang 3/8"
 - Rosette 60 x 60 mm
 - Anschluss 1/2"
- Eigensicher gegen Rückfließen.


	Light Gold gebürstet (PVD)	28 450 980-27
	Chrom	28 450 980-00
	Platin gebürstet	28 450 980-06
	Platin	28 450 980-08
	Dark Chrome	28 450 980-19
	Light Gold (PVD)	28 450 980-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 450 980-28
	Schwarz matt	28 450 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 450 980-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 450 980-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 450 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 450 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 450 980-47
	Chrom gebürstet	28 450 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 450 980-99

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -

35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm



Durchflussdiagramm

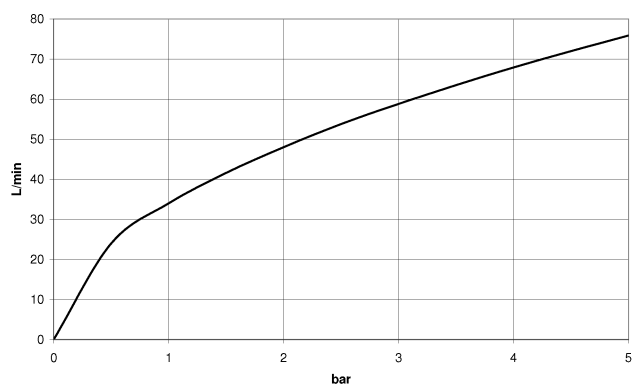

Codes & Standards

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations




Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

28 450 980 Produktversion ab 02.03.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_22_280_2 WRAS_2310

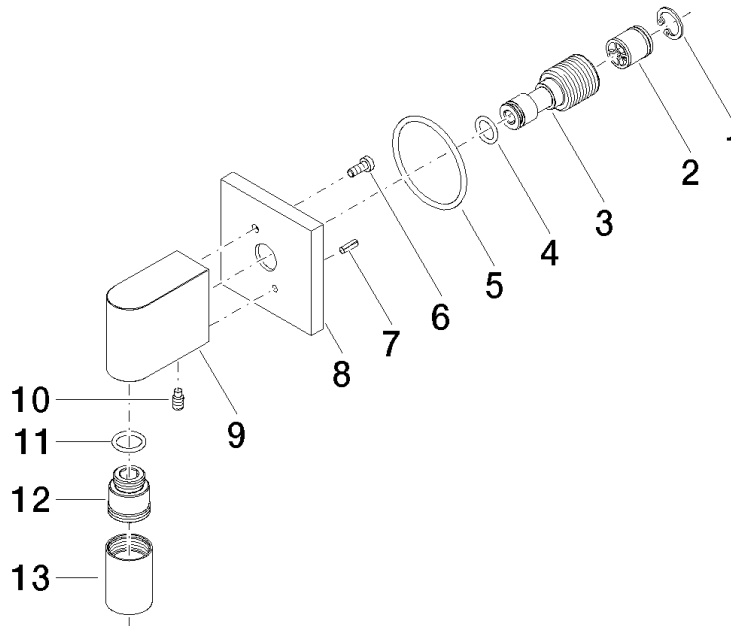

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
2	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
5	09 14 10 142 90	O-Ring 47,3 x 1,78 mm -	1,00	2
7	09 31 11 026 90	Kegelkerbstift Ø 5 x12 mm -	1,00	2
4	09 14 10 008 90	O-Ring 10,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	09 31 11 005 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Zapfen M5 x 10 mm -	1,00	2
9	09 11 03 046-27	Anschluss	1,00	60
8	09 27 82 006-27	Rosette	1,00	60
6	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
3	09 24 03 116 20 90	Nippel Ø 21 x 50 mm -	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	Nippel Ø 20 x 21,5 mm -	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
13	90 21 02 069 00-27	Haube / Hülse M20 x 1 - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20