




- Brausekopf Ø 100 mm
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 180-210 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

	Bronze gebürstet (PVD)	28 504 670-42
	Chrom	28 504 670-00
	Platin gebürstet	28 504 670-06
	Platin	28 504 670-08
	Dark Chrome	28 504 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 504 670-28
	Schwarz matt	28 504 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 504 670-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 504 670-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 504 670-46
	Champagne (22kt Gold)	28 504 670-47
	Chrom gebürstet	28 504 670-93
	Dark Platinum gebürstet	28 504 670-99

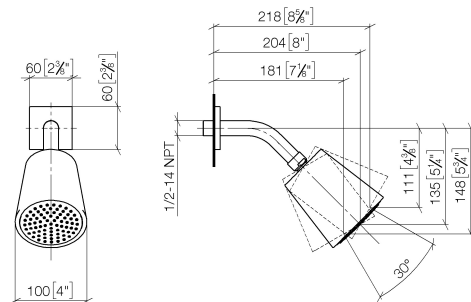

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Kopfbrause - Bronze gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC

28 504 670 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_19

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

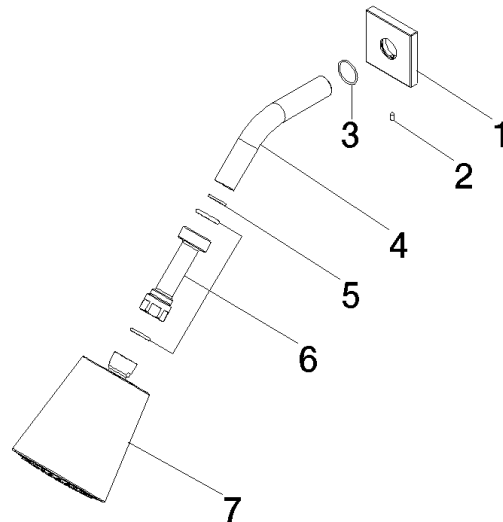

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
6	90 24 05 017 00 90	Nippel	1,00	2
3	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
1	09 27 98 003-42	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
7	90 12 05 054 01-42	Brause Kopfbrause Ø 141 x 178 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	20
4	09 11 03 011-42	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60