

LULU Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

LULU

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 200-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 78 x 55 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:



Platin gebürstet

28 508 710-06 0010




Chrom

28 508 710-00 0010

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020

mm [inches]

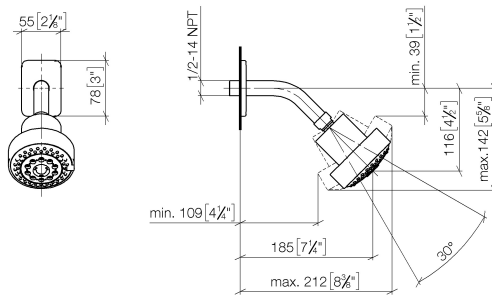

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense

ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense




Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 LGA_38 IAPMO_11777

28 508 710 Produktversion bis 15.05.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

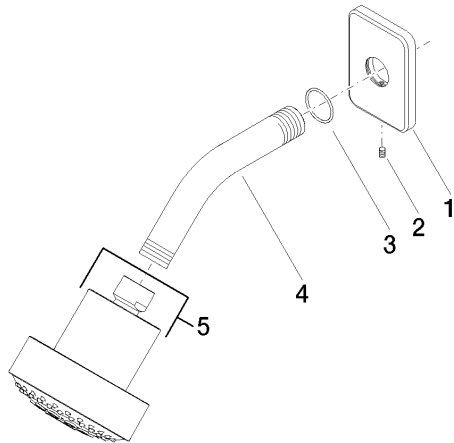

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	1,00	2
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
5	04 12 11 110 30-06	Brause Kopfbrause 93 x 113 x 100 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	09 27 71 027-06	Rosette 78 x 55 x 8,50 x Ø 21,8 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	09 11 03 011-06	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet	1,00	10