

Kopfbrause FlowReduce - Platin gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 508 980 Produktversion bis 15.05.2020




- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 200-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

	Platin gebürstet	28 508 980-06 0010
	Chrom	28 508 980-00 0010
	Platin	28 508 980-08 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 508 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28 0010
	Schwarz matt	28 508 980-33 0010
	Gold gebürstet (PVD)	28 508 980-37 0010
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 508 980-39 0010
	Bronze gebürstet (PVD)	28 508 980-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47 0010
	Chrom gebürstet	28 508 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99 0010

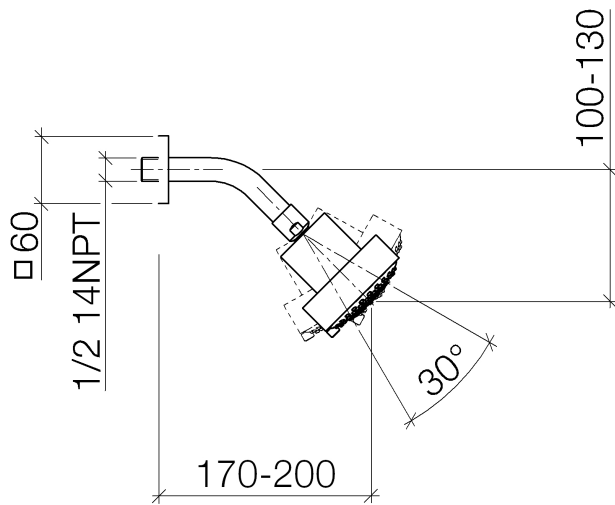

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EPA WaterSense


ISO 3822 Ü-Zeichen WaterSense



Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976 LGA_38 IAPMO_11777

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

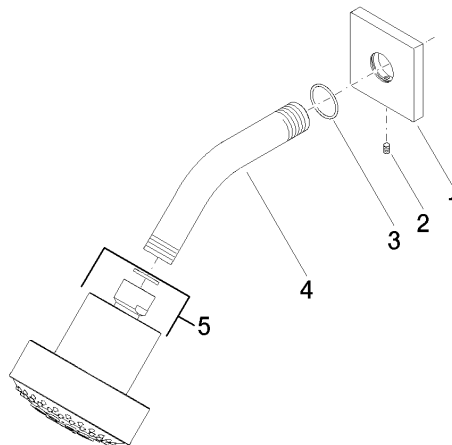

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 27 98 003-06	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Platin gebürstet	1,00	10
5	04 12 11 110 30-06	Brause Kopfbrause 93 x 113 x 100 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	1,00	2
4	09 11 03 011-06	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2