



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System


Technische Daten:

- Ausladung 200-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"


Hinweise:

	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 508 980-39
	Chrom	28 508 980-00
	Platin gebürstet	28 508 980-06
	Platin	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	28 508 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28
	Schwarz matt	28 508 980-33
	Gold gebürstet (PVD)	28 508 980-37
	Bronze gebürstet (PVD)	28 508 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47
	Chrom gebürstet	28 508 980-93
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99


mm [inches]

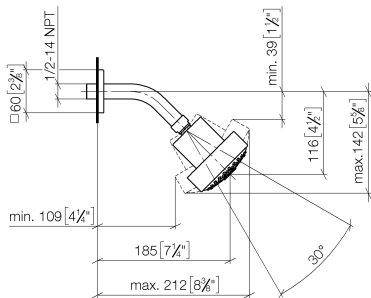

Durchflussdiagramm

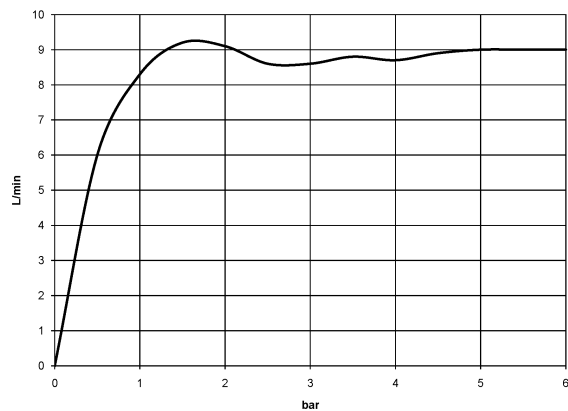

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

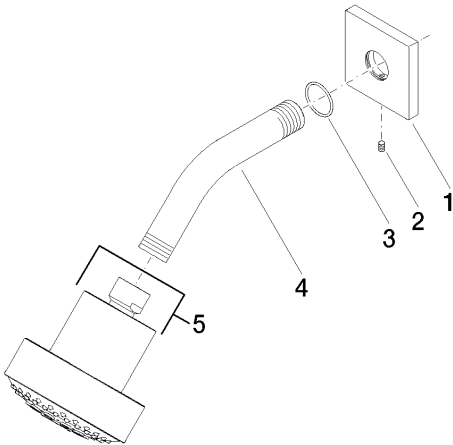

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	04 12 11 110 00-39	Brause	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
3	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	1,00	2
4	09 11 03 011-39	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
1	09 27 98 003-39	Rosette 60 x 60 x 9 x Ø 24 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	60
2	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2