

Kopfbrause FlowReduce - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 508 980



- Brausekopf Ø 92 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Bronze gebürstet	28 508 980-42 0010
	Chrom	28 508 980-00
	Chrom	28 508 980-00 0010
	Platin gebürstet	28 508 980-06
	Platin gebürstet	28 508 980-06 0010
	Platin	28 508 980-08 0010
	Platin	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27
	Light Gold gebürstet	28 508 980-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 980-28
	Schwarz matt	28 508 980-33
	Schwarz matt	28 508 980-33 0010
	Dark Brass gebürstet	28 508 980-39
	Dark Brass gebürstet	28 508 980-39 0010
	Bronze gebürstet	28 508 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 508 980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47
	Champagne (22kt Gold)	28 508 980-47 0010
	Chrom gebürstet	28 508 980-93
	Chrom gebürstet	28 508 980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99
	Dark Platinum gebürstet	28 508 980-99 0010




Kopfbrause FlowReduce - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 508 980

28 508 980

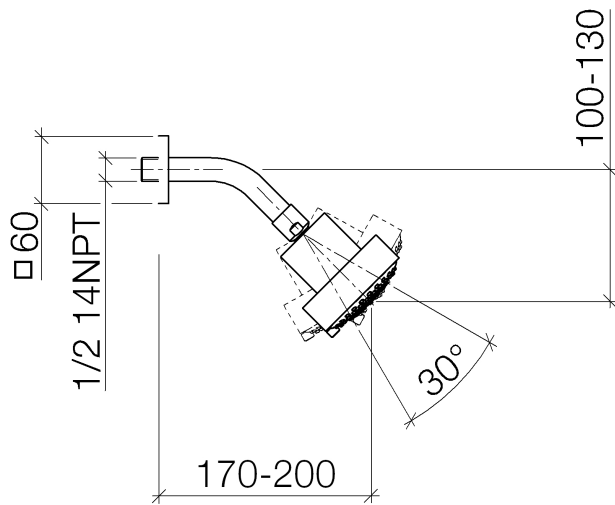

Codes & Standards

DIN 4109

EPA WaterSense

ISO 3822

Ü-Zeichen

WaterSense



Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

IAPMO_11777

28 508 980

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

