

28 518 979



- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 518 979-19
	Chrom	28 518 979-00
	chrom gebürstet (04)	28 518 979-04
	Platin gebürstet	28 518 979-06
	Platin	28 518 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
	Weiß matt	28 518 979-10
	Dark Brass matt	28 518 979-16
	Dark Bronze matt	28 518 979-17
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold gebürstet	28 518 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
	Schwarz matt	28 518 979-33
	Bronze gebürstet	28 518 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
	Chrom gebürstet	28 518 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

28 518 979


mm [inches]



Durchflussdiagramm

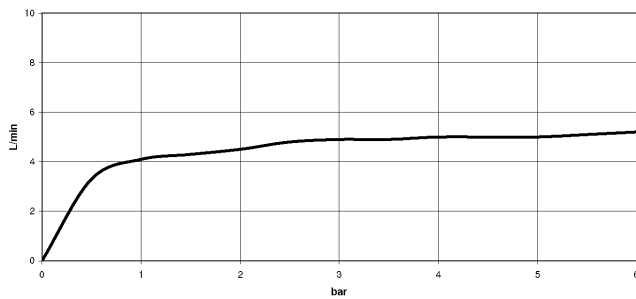

Wurfweitendiagramm

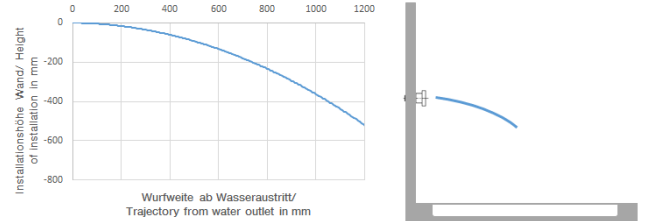

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Dark Chrome

SERIENSPEZIFISC

28 518 979

Zertifikate

WRAS_240602 LGA_38 IAPMO_4976

