





- Brausekopf Ø 55 mm
- Kugelgelenk 25° schwenkbar (in jede Richtung)
- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 5 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Brass gebürstet	28 518 979-39
	Chrom	28 518 979-00
	Platin gebürstet	28 518 979-06
	Platin	28 518 979-08
	Messing (23kt Gold)	28 518 979-09
	Dark Chrome	28 518 979-19
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold gebürstet	28 518 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 518 979-28
	Schwarz matt	28 518 979-33
	Bronze gebürstet	28 518 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 518 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 518 979-47
	Chrom gebürstet	28 518 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 518 979-99



Durchflussdiagramm

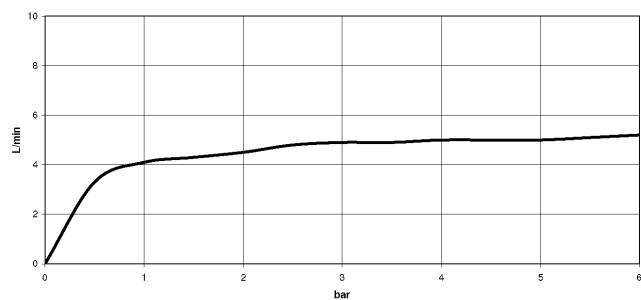

Wurfweitendiagramm

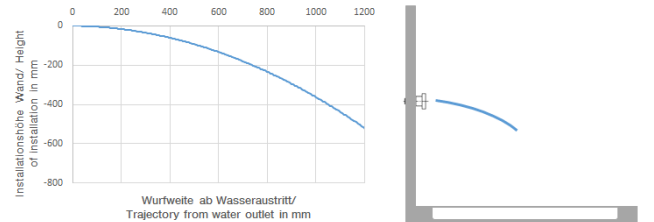

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Seitenbrause ohne Mengenregulierung FlowReduce - Dark Brass gebürstet SERIENSPEZIFISC


28 518 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240602

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

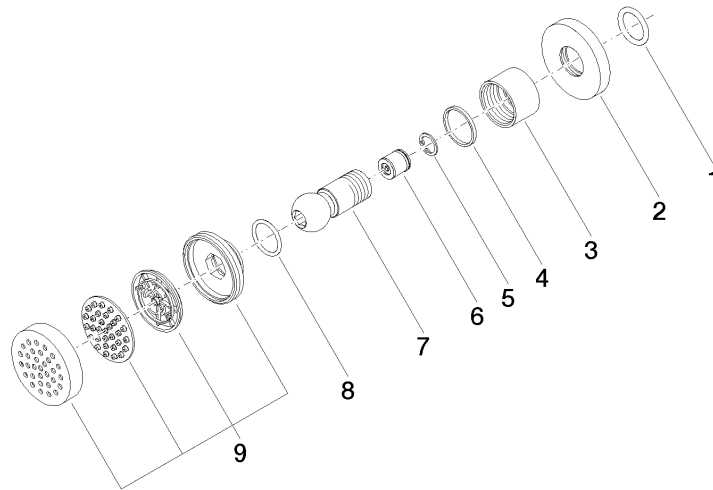

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
9	90 12 05 027 00-39	Sprayface für Seitenbrausen Ø 55 x 12 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
6	09 23 01 048 90	Rückflussverhinderer 5 l/min. -	1,00	2
8	09 14 10 015 90	O-Ring EPDM 70 21,5 x 2,5 mm -	1,00	2
4	09 14 15 010 90	Ring Ø 25,3 x Ø 28,3 x 2,5 mm -	1,00	2
1	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
3	09 23 30 026-39	Befestigung für Seitenbrause Ø 34 x 22 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
7	09 21 40 016-39	Kugelgelenk für Luftsprudler Bidet Ø 26 x 58,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
2	09 27 22 019-39	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60