

Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

	Light Gold gebürstet	28 699 970-27
	Chrom	28 699 970-00
	Platin gebürstet	28 699 970-06
	Platin	28 699 970-08
	Weiß matt	28 699 970-10
	Dark Brass matt	28 699 970-16
	Dark Bronze matt	28 699 970-17
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 699 970-28
	Schwarz matt	28 699 970-33
	Bronze gebürstet	28 699 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 699 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 699 970-47
	Chrom gebürstet	28 699 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 699 970-99


Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



Durchflussdiagramm

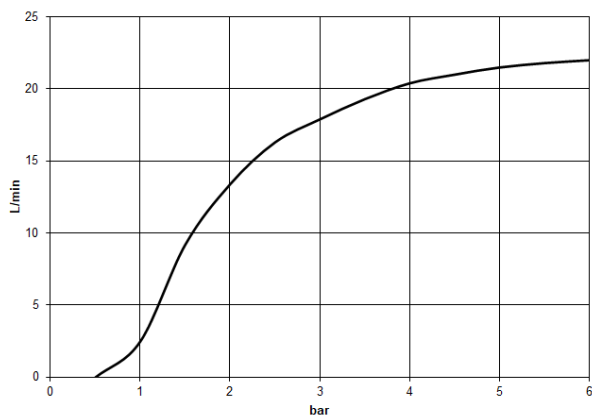

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause mit Deckenanbindung 400 mm - Light Gold gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 699 970 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate

LGA_29	DVGW_DW- 6517DN0	WRAS_2212
--------	---------------------	-----------

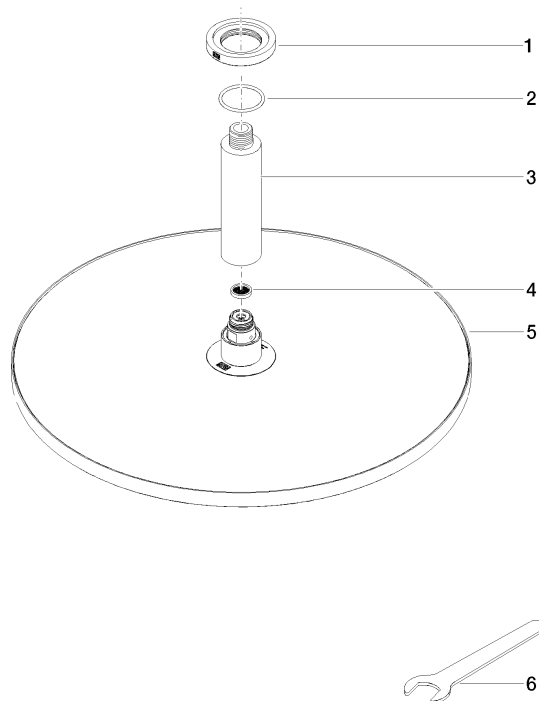

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 03 080-27	Anschluss Ø 35 x 135 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
6	90 30 09 069 00 90	Montageschlüssel -	1,00	2
1	09 27 22 040-27	Rosette Ø 60 x Ø 35 x 9 mm - Light Gold gebürstet	1,00	60
2	09 14 10 141 90	O-Ring NBR 70 34,59 x 2,62 mm -	1,00	2
4	09 23 01 075 90	Siebdichtung Ø 18 x 3,5 mm -	1,00	2
5	90 12 05 090 00-27	Regenbrause rund Ø 400 mm - Light Gold gebürstet	1,00	30