

META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Bronze gebürstet

## META

29 140 660    Produktversion ab 01.07.2023




- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck

|                                                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet                | 29 140 660-42 |
|  | Chrom                           | 29 140 660-00 |
|  | Platin gebürstet                | 29 140 660-06 |
|  | Dark Chrome                     | 29 140 660-19 |
|  | Light Gold                      | 29 140 660-26 |
|  | Light Gold gebürstet            | 29 140 660-27 |
|  | Schwarz matt                    | 29 140 660-33 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 29 140 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 29 140 660-47 |
|  | Cyprum                          | 29 140 660-49 |
|  | Chrom gebürstet                 | 29 140 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 29 140 660-99 |


# META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

META

29 140 660 Produktversion ab 01.07.2023  
mm [inches]

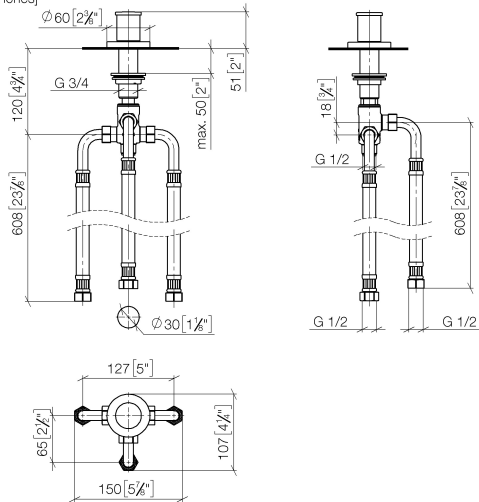

## Durchflussdiagramm

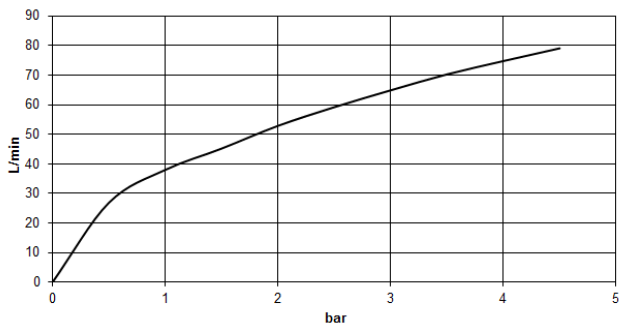

## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



## META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

META

---

29 140 660 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate

---

LGA\_29


IAPMO\_4976

# META Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

META

29 140 660 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

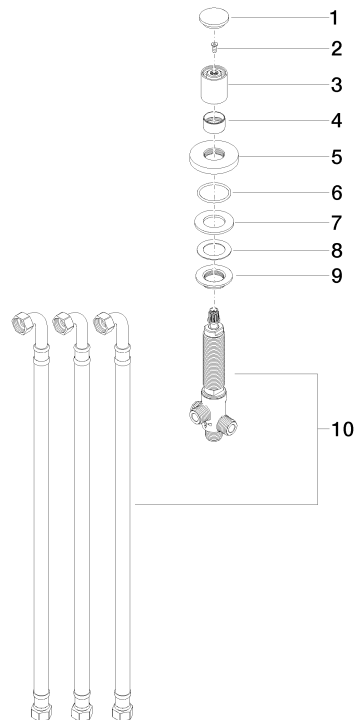

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 6   | 09 14 10 030 90    | O-Ring 36,17 x 2,62 mm -                                     | 1,00        | 2          |
| 4   | 09 16 01 012-42    | Ring Ø 26,5 x 15 mm - Bronze gebürstet                       | 1,00        | 60         |
| 3   | 09 20 71 002-42    | Griff Ø 32 x 36 mm - Bronze gebürstet                        | 1,00        | 60         |
| 2   | 90 30 30 014 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 12 mm -     | 1,00        | 2          |
| 1   | 09 20 71 003-42    | Abdeckung Ø 36 x 9,5 mm - Bronze gebürstet                   | 1,00        | 60         |
| 10  | 90 17 09 051 00 90 | Umstellung Ersatzteil für 04.17.09.041.15.90 716x133x80 mm - | 1,00        | 2          |
| 5   | 09 27 66 004-42    | Rosette 3/4" Ø 60 x 9 mm - Bronze gebürstet                  | 1,00        | 60         |
| 7   | 09 14 05 014 90    | Dichtung NBR 70 48,0 x 27,0 x 3,0 mm -                       | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 23 10 004 90    | Befestigung mit Bund Verschraubung 3/4" -                    | 1,00        | 2          |
| 8   | 09 14 40 002 90    | Dichtung Vf 3110, 41,0 x 27,0 x 1,0 mm -                     | 1,00        | 2          |