


Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass SERIENSPEZIFISCH gebürstet (PVD)

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015




- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 670-39
	Chrom	29 140 670-00
	Platin gebürstet	29 140 670-06
	Platin	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 670-28
	Schwarz matt	29 140 670-33
	Gold gebürstet (PVD)	29 140 670-37
	Bronze gebürstet (PVD)	29 140 670-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 670-46
	Champagne (22kt Gold)	29 140 670-47
	Chrom gebürstet	29 140 670-93
	Dark Platinum gebürstet	29 140 670-99

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass SERIENSPEZIFISCH gebürstet (PVD)

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015
mm [inches]

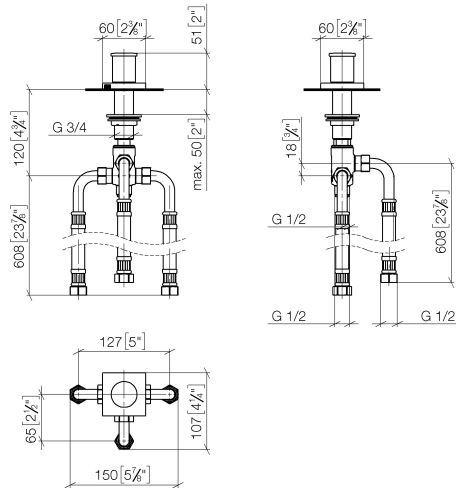

Durchflussdiagramm

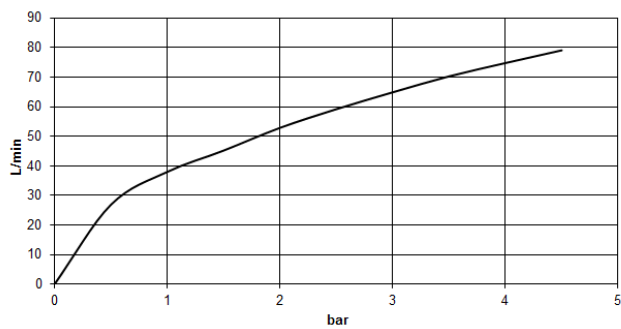

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass SERIENSPEZIFISC gebürstet (PVD)

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Brass SERIENSPEZIFISC gebürstet (PVD)

29 140 670 Produktversion ab 30.06.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

