

TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015




- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Bronze gebürstet (PVD)	29 140 892-42
	Chrom	29 140 892-00
	Platin gebürstet	29 140 892-06
	Platin	29 140 892-08
	Dark Chrome	29 140 892-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 892-28
	Schwarz matt	29 140 892-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 892-39
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 892-46
	Champagne (22kt Gold)	29 140 892-47
	Chrom gebürstet	29 140 892-93
	Dark Platinum gebürstet	29 140 892-99


TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015
mm [inches]

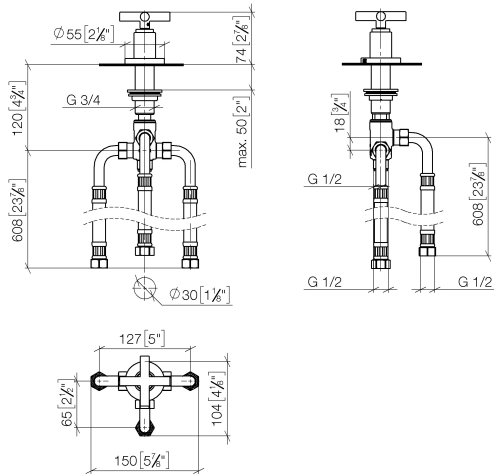

Durchflussdiagramm

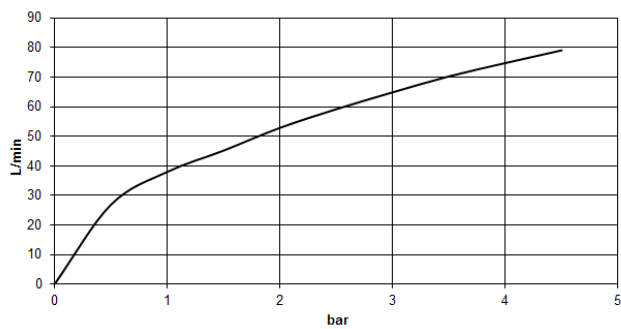

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

IAPMO_4976

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

TARA Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet (PVD)

TARA

29 140 892 Produktversion ab 30.06.2015

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

