

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

29 140 979



- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 50 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 64,9 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	29 140 979-43
	Chrom	29 140 979-00
	Platin gebürstet	29 140 979-06
	Platin	29 140 979-08
	Dark Chrome	29 140 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 140 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 140 979-28
	Schwarz matt	29 140 979-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	29 140 979-39
	Bronze gebürstet (PVD)	29 140 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 140 979-46
	Champagne (22kt Gold)	29 140 979-47
	Chrom gebürstet	29 140 979-93
	Dark Platinum gebürstet	29 140 979-99

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)


SERIENSPEZIFISC
..

29 140 979

mm [inches]

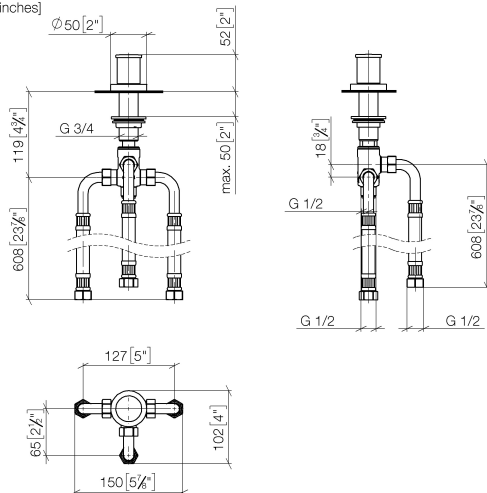

Durchflussdiagramm

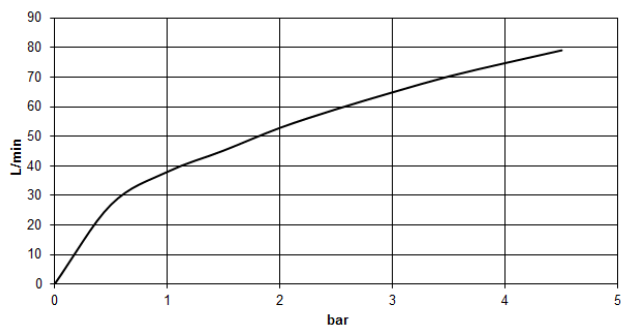

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark
Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

29 140 979

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Bronze gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC
,,

29 140 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

